

TKS-40 SKID

nebulizador
de agua
30-40 m



15 kVA

Generator required


SISTEMA R.O.T.



Mando a distancia, alcance de 50m función programable "ciclo" para poner en marcha el motor eléctrico-bomba de agua - oscilación con un solo botón



Oscilación automática 0 - 340°
ajuste manual del área



Eléctrico
Sistema de inclinación

TKS-40

SKID

nebulizador
de agua
30-40 m



SISTEMA R.O.T.

- Sistema de inclinación eléctrico
- Oscilación automática 0 - 340°
- Control remoto, alcance 50 m con todas las funciones: conmutador de activación/desactivación para ventilador, bomba y rotación eléctrica

CARACTERÍSTICAS

- Cuadro de control integrado
- SISTEMA ESTRELLA INTELIGENTE
- Pulsador de emergencia
- Inversor de fase
- Bomba de agua
- Manómetro agua
- Presostato de seguridad agua
- Sistema de desagüe agua manual
- Cáncamo de levantamiento central
- Empalmadoras para carretilla elevadora
- Corona de acero inoxidable con 24 boquillas
- Base SKID galvanizada con empalmadoras para carretilla elevadora

SEGURIDAD

- Reduce el polvo para un ambiente saludable y seguro
- Embrague automático de seguridad conforme con norma HSE
- Control remoto completamente operativo
 - arranque/parada
 - inclinación arriba/abajo
 - giro izquierda/derecha/auto

OPCIONES

- 60 Hz
- Bomba externa para aditivos químicos




datos técnicos

Potencia del motor eléctrico	kW	7,5
Enchufe de entrada	-	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diámetro ventilador	mm	900
Consumo de agua	l/m	37 - 43
Cobertura	m	30 - 40
Altura máxima de lanzamiento del agua	m	10
Conexión agua	-	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Presión mínima agua de entrada	bar	1.0

datos técnicos

Generador requerido	kVA	15
Filtro de entrada del agua	Malla	60
Filtro Y	µm	500
Sistema de inclinación eléctrico	-	0 - 35°
Oscilación automática (ángulo de funcionamiento configurable manualmente)	-	0 - 340° configuración manual del área
Dimensiones	mm	1719x1345x2065
Peso	Kg	750

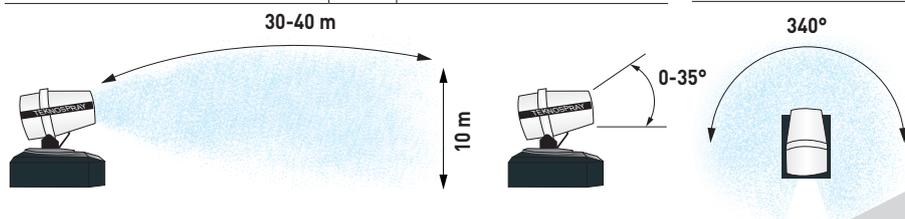

TRIME[®]
Dust Suppression

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it