

TKS-80 SKID

nebulizador
de agua
70-80 m




90 kVA

Generador requerido


SISTEMA R.O.T.



Mando a distancia, alcance de 50m función programable "ciclo" para poner en marcha el motor eléctrico-bomba de agua - oscilación con un solo botón



Oscilación automática 0 - 340°
ajuste manual del área



Eléctrico
Sistema de inclinación

TKS-80

SKID

nebulizador
de agua
70-80 m



SISTEMA R.O.T.

- Sistema de inclinación eléctrico
- Oscilación automática 0 - 340°
- Control remoto, alcance 50 m con todas las funciones: conmutador de activación/desactivación para ventilador, bomba y rotación eléctrica

CARACTERÍSTICAS

- cuadro de control integrado
- Sistema de arranque inteligente
- Pulsador de emergencia
- Armario separado
- Bomba del agua 4kW
- Manómetro agua
- Presostato de seguridad agua
- Sistema de desagüe agua manual
- Cáncamo
- Empalmadoras para carretilla elevadora
- Corona de acero inoxidable con 36 boquillas
- Base SKID galvanizada con empalmadoras para carretilla elevadora

SEGURIDAD

- Reduce el polvo para un ambiente saludable y seguro
- Embrague automático de seguridad conforme con norma HSE
- Control remoto completamente operativo
 - arranque/parada - inclinación arriba/abajo
 - giro izquierda/derecha/auto

OPCIONES

- 60 Hz
- Bomba externa para aditivos químicos

- corona de
- acero inoxidable
- con 36 BOQUILLAS



Cuadro de control integrado


- Base skid galvanizada con
- empalmadoras laterales
- para carretilla elevadora

datos técnicos

Potencia del motor eléctrico	kW	45
Enchufe de entrada	-	400V+N+T 50Hz 125A
Diámetro ventilador	mm	1050
Consumo de agua	l/m	115 - 130
Cobertura	m	(Condiciones de viento continuo)
Altura máxima de lanzamiento de agua	m	30
Conexión agua	-	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Presión mínima agua de entrada	bar	1.0

datos técnicos

Generador requerido	kVA	90
Filtro de entrada del agua	Malla	60
Filtro Y	µm	500
Sistema de inclinación eléctrico	-	0 - 35°
Oscilación automática (ángulo de funcionamiento configurable manualmente)	-	0 - 340° configuración manual del área
Dimensiones	mm	2238x1493x2389
Peso	Kg	1460

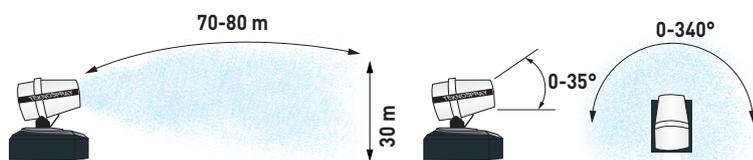

TRIME[®]
Dust Suppression

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it

La Compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los elementos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son indicativas solo para fines ilustrativos.