

# TKS-40

HYDRAULIC DRIVEN

brumisateur  
d'eau  
**30-40 m**



**12 kVA**

Générateur requis


## SYSTÈME R.O.T.



Commande à distance, fonction « cyclo » programmable avec une portée de 50 m pour le poner en marche moteur électrique-bombe d'eau – oscillation avec un seul bouton



Oscilación automática  
0 - 340°, réglage  
manuel de la zone



Système  
d'inclinaison électrique

# TKS-40

HYDRAULIC DRIVEN

brumisateur  
d'eau  
**30-40 m**



## SYSTÈME R.O.T.

- Télécommande, fonction « cycle » programmable jusqu'à 50 m de portée pour démarrer le moteur électrique-pompe à eau – oscillation avec un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système d'inclinaison électrique

## CARACTÉRISTIQUES


- Panneau de contrôle intégré
- Générateur hydraulique (inclus)
- SYSTÈME DE DÉMARRAGE INTELLIGENT
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe à eau
- Manomètre de pression d'eau
- Pressostat de sécurité d'eau
- Anneau de levage central
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Base skid avec poches de chariot élévateur

## SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement sain et sûr
- Embrayage de sécurité automatique conforme à la norme HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - marche/arrêt
  - inclinaison haut/bas
  - tourner gauche/droite/auto


## OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour additifs chimiques
- Réservoir d'eau 2000 l avec pompe sur skid
- Réservoir d'eau 2000 l avec pompe sur remorque de chantier
- Enrouleur pour tuyau d'eau

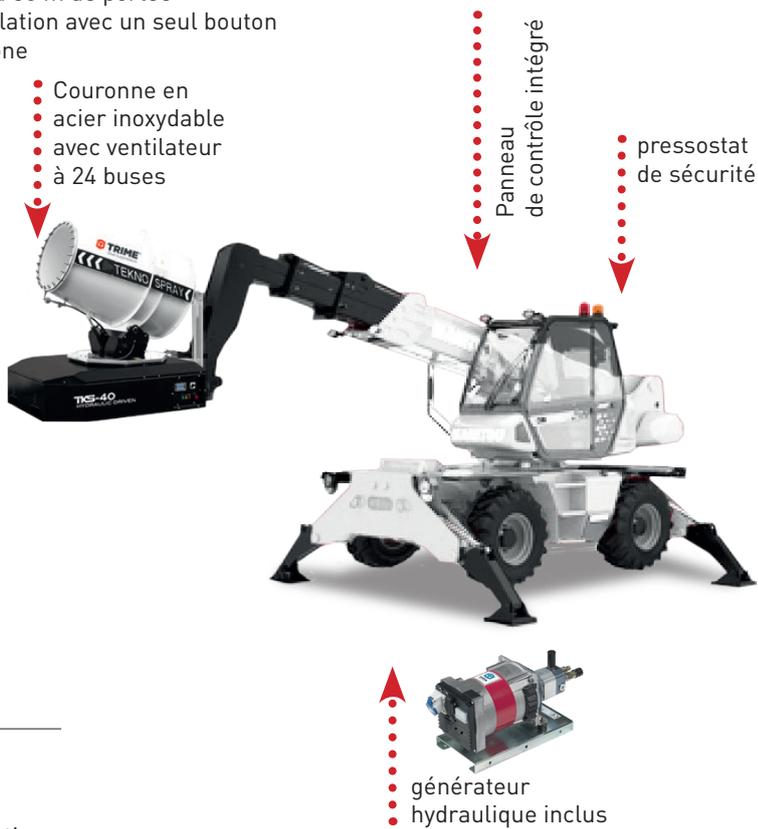

données techniques		
Puissance du moteur électrique	kW	<b>7,5</b>
Diamètre du ventilateur	mm	<b>900</b>
Consommation d'eau	l/h	<b>37 -43</b>
Couverture (sans vent)	m	<b>30 - 40</b>
Hauteur maximale de jet d'eau	m	<b>10</b>
Raccord eau	-	<b>UNI 45 ou STORZ ou CAMLOCK</b>
Pression d'eau entrée min.	bar	<b>1,0</b>
Filtre d'entrée de l'eau	filet	<b>60</b>

données techniques		
Filtre Y	µm	<b>60</b>
Système d'inclinaison électrique	-	<b>500</b>
Oscillation automatique	-	<b>0 - 35°</b>
Dimensions	mm	<b>0 - 340°</b>
Poids	Kg	<b>850</b>
Générateur hydraulique inclus	kVA	<b>12</b>
Circuit hydraulique secondaire	-	<b>40l - 140/150 bar</b>

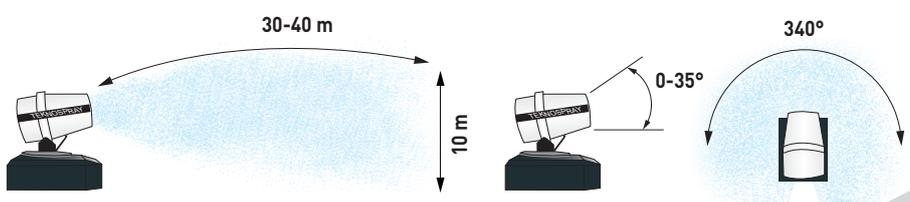

Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont indicatives à titre indicatif seulement.