

TKS-40

TRAILER POWER TANK

brumisate
d'eau
30-40 m



20 kVA

Générateur requis




Réservoir d'eau


SYSTÈME R.O.T.



Commande à distance, fonction « cyclo » programmable avec une portée de 50 m pour le poner en marche moteur électrique-bombe d'eau - oscillation avec un seul bouton



Oscilación automática
0 - 340°, réglage
manuel de la zone



Système
d'inclinaison électrique

TKS-40

TRAILER POWER TANK

brumisateur
d'eau
30-40 m



SYSTÈME R.O.T.

- Télécommande, fonction « cycle » programmable jusqu'à 50 m de portée pour démarrer le moteur électrique-pompe à eau – oscillation avec un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système d'inclinaison électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de contrôle intégré
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Réservoir d'eau de 2000 l en acier inoxydable
- Pompe à eau
- Groupe électrogène intégré 20kVA
- Interrupteur de sécurité eau flottant
- Remorque de remorquage sur chantier à double essieu
- SYSTÈME DE DÉMARRAGE INTELLIGENT
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Système automatique de vidange d'eau
- Anneaux de levage
- Stabilisateurs réglables à 4 hauteurs
- Poches de chariot élévateur
- Équipé de roues de grande taille pour les zones hors route

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement sain et sûr
- Embrayage de sécurité automatique conforme à la norme HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
 - marche/arrêt
 - inclinaison haut/bas
 - tourner gauche/droite/auto

OPTIONS


- 60 Hz
- Pompe externe pour additifs chimiques



données techniques		
Puissance du moteur électrique	kW	7,5
Couverture (sans vent)	m	30 -40
Hauteur maximale de jet d'eau	m	10
Raccord eau	-	UNI 45 ou STORZ ou CAMLOCK
Consommation d'eau	l/m	37 - 43
Filtre d'entrée de l'eau	filet	1600

données techniques		
Filtre Y	µm	300
Oscillation	-	0 - 340°
Angle d'inclinaison	-	0 - 35°
Réservoir d'eau en acier inoxydable	l	2000
Diamètre du ventilateur	mm	900
Dimensions	mm	4430x2260x2463
Poids	Kg	2525

générateur		
Alimentation	kWA	20
Moteur (Yanmar)		4TNV88-BIB
TR/MIN		1500
Carburant		Diesel
Réservoir de carburant	l	130
Consommation de carburant	l/h	5
Durée de fonctionnement moyenne	H	26

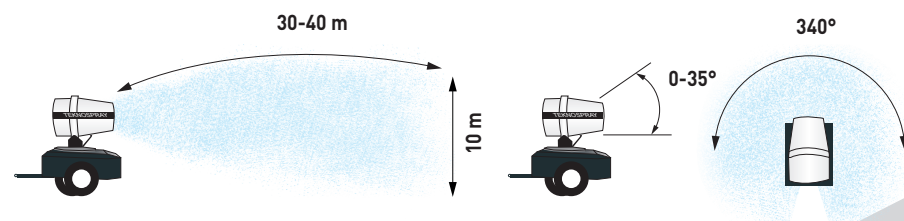

TRIME[®]
Dust Suppression

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it