WASSERVERNEBLER

Alles für Ihre Baustelle

ZERO Emissionen

100% Elektrisch betriebener Motor

9kVA
Generator erforderlich

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

TKS-40
MONSTER

Integriertes Antriebssystem mit Wi-Fi-Fernbedienungskonsole

R.O.T. SYSTEM

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Dust Suppression

WASSERVERNEBLER

30-40m Wasser vernebler

TKS-40 MONSTER

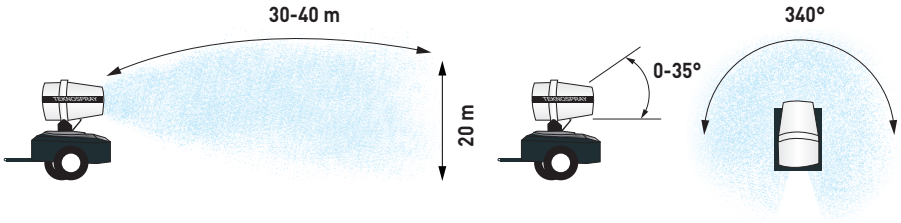

R.O.T. SYSTEM

• Fernbedienung, 50m Reichweite, programmierbare Funktion "cicle" zum Starten der Elektromotor-Wasserpumpe - Oszillation mit nur einer Taste • Automatische Oszillation 0 - 340° manuelle Bereichseinstellung • Elektrisches Kippsystem

Technische Daten	
Elektrische Motorleistung (kW)	5
Durchmesser des Ventilators (mm)	800
Wasserverbrauch (l/m) 37 - 43	37 - 43
Erfassungsbereich ohne Wind (m)	30 - 40
Max. Wasserwurfhöhe (m)	20
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Wasserzulauffilter (Maschenweite)	60
Y Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation	0 - 340°
Höhe des Turms (m)	10
Motor (Diesel)	Kubota D1105
Abmessungen (mm)	4800x1830x2600
Gewicht (kg)	2525
Stromerzeuger	
Kraftstofftank (kWA)	150
Verbrauch (l/h)	2
Laufzeit (h)	75
Stromerzeuger (kVA)	9
Spannung (VDC)	48
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,2
Bruttogewicht (kg)	3500

ANWENDUNGEN

Konstruktionen

MERKMALE

- SMART START SYSTEM
- Wasserpumpe
- Wasserdruckanzeige
- Wasserpumpe
- Wassersicherheitsdruckschalter
- Manuelles Wasserablasssystem
- Integrierter Wassertank
- Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- Elektrisch verstellbare Kanone
- Hydraulisch klappbarer 10-Meter-Hubmast
- Robuste Hebeösen
- Kabel im Mast geschützt mit automatischer Aufrollung
- Leistungsschalter für elektrischen Schutz
- Hocheffizienter Kubota-Motor in Verbindung mit einem leistungsstarken Linz Electric Generator
- Breiter Raupenfahrwerk für sicheren und stabilen Stand in jeder Situation
- Konstant waagerecht dank dynamischer Nivelliertechnologie
- Integriertes Antriebssystem mit WLAN-Fernbedienung

SICHERHEIT

- Staubreduzierung für eine gesunde und sichere
- Umgebung Automatische Sicherheitskupplung
- gemäß HSE-Norm Fernsteuerung mit Vollbetrieb
  - Start/Stopp
  - Neigung nach oben/unten
  - links/rechts/auto abbiegen

OPTIONEN

- 60 Hz
- Externe Pumpe für chemische Zusätze



breiter Raupenunterwagen
in jeder Situation sicher und stabil zu sein



Längs-/Querneigung
Automatische Nivellierung ± 15°

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.