NEBULIZADOR
DE AGUA

Diseñado y creado para tus necesidades

CERO emisiones

100% Motor eléctrico

15kVA
Se requiere generador

R.O.T. SISTEMA

Corona de acero inoxidable con **24 boquillas**

diámetro del ventilador 900mm

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

TKS-40

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

TRIME®
Dust Suppression

NEBULIZADOR
DE AGUA

TKS-40

30-40m nebulizador de agua

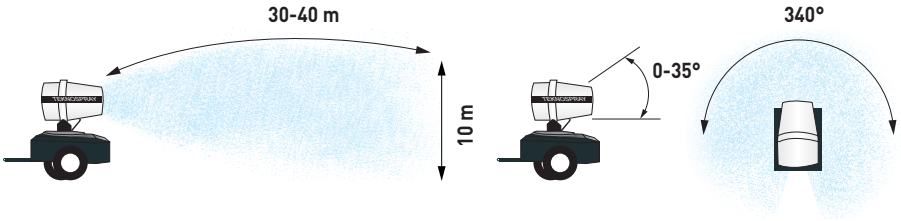

APLICACIONES

Construcciones

CARACTERÍSTICAS

- Panel de control integrado
- SISTEMA DE ARRANQUE INTELIGENTE
- Botón de parada de emergencia
- Inversor de fase
- Bomba de agua
- Manómetro de presión de agua
- Interruptor de presión de agua de seguridad
- Sistema de drenaje de agua manual
- Argolla de elevación central
- Bolsas para montacargas
- Corona de acero inoxidable con 24 boquillas
- 3 estabilizadores de altura ajustable
- Equipado con ruedas de gran tamaño para terrenos todoterreno

SEGURIDAD

- Reduce el polvo para un entorno saludable y seguro
- Embrague automático de seguridad que cumple con la norma HSE
- Control remoto con control total:
  - arranque/parada,
  - inclinación hacia arriba/abajo,
  - giro a la izquierda/derecha/automático

OPCIONES

- 60 Hz
- 110 V, 50 Hz, 32 A
- Bomba de agua de refuerzo

R.O.T. SISTEMA

- Control remoto con alcance de 50 m, función programable "ciclo"
  Para arrancar el motor eléctrico y la bomba de agua, oscila con un solo botón
- Oscilación automática de 0 a 340°, ajuste manual del área
- Sistema de inclinación eléctrica

Datos técnicos	
Potencia del motor eléctrico (kW)	**7,5**
Tapón de entrada	**400V3P+N+T 50Hz 32A**
Diámetro del ventilador (mm)	**900**
Consumo de agua (l/m)	**37 - 43**
Cobertura (m)	**30 - 40**
Conexión de agua	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Altura máxima de proyección de agua (m)	**10**
Presión mínima de entrada de agua (bar)	**1.0**
Generador necesario (kVA)	**15**
Filtro de entrada de agua (malla)	**60**
Filtro Y (µm)	**500**
Sistema basculante eléctrico	**0 - 35°**
Oscilación automática (ángulo de trabajo ajustable manualmente)	**0 - 340°** ajuste manual del área
Dimensiones mín (mm)	**2077x1836x2230**
Dimensiones máx. (mm)	**2877x1836x2230**
Peso (kg)	**800**

Fácil manejo y transportabilidad

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.