

NEBULIZADOR
DE AGUA

Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

TKS-40 MONSTER



CERO
emisiones

100%
Motor eléctrico



9kVA

Se requiere generador



Sistema de accionamiento
integrado con consola remota Wi-Fi

R.O.T.
SISTEMA

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente




TRIME[®]
Dust Suppression

NEBULIZADOR
DE AGUA



TKS-40 MONSTER

30-40m nebulizador de agua

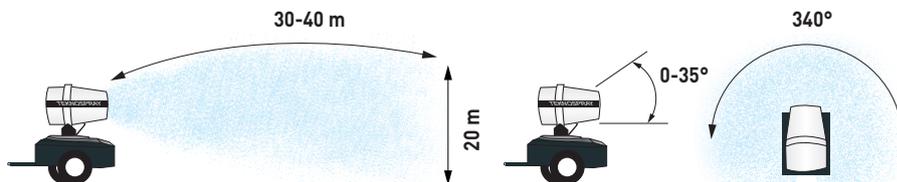

APLICACIONES



Construcciones

CARACTERÍSTICAS

- ✓ SISTEMA DE ARRANQUE INTELIGENTE
- ✓ Bomba de agua
- ✓ Manómetro de agua
- ✓ Bomba de agua
- ✓ Presostato de seguridad
- ✓ Sistema de vaciado manual de agua
- ✓ Depósito de agua integrado
- ✓ Corona de acero inoxidable con 24 boquillas
- ✓ Cañón con ajuste eléctrico multidireccional
- ✓ Mástil hidráulico y plegable de 10 metros
- ✓ Argollas de elevación robustas
- ✓ Cable protegido en el interior del mástil con enrollador automático
- ✓ Disyuntor para protección eléctrica
- ✓ Motor Kubota de alta eficiencia con alternador Linz Electric de alta resistencia
- ✓ Ancho tren de rodaje de orugas para una mayor seguridad y estabilidad en cualquier situación
- ✓ Permanentemente horizontal gracias a la tecnología de nivelación dinámica
- ✓ Sistema de tracción integrado con consola remota Wi-Fi

SEGURIDAD

- ✓ Reduce el polvo para un entorno saludable y seguro
- ✓ Embrague automático de seguridad que cumple con la norma HSE
- ✓ Control remoto con control total:
 - arranque/parada,
 - inclinación hacia arriba/abajo,
 - giro a la izquierda/derecha/automático

OPCIONES


- ✓ 60 Hz
- ✓ Bomba externa para aditivos químicos

R.O.T. SISTEMA


- Control remoto con alcance de 50 m, función programable "ciclo"
- Para arrancar el motor eléctrico y la bomba de agua, oscila con un solo botón
- Oscilación automática de 0 a 340°, ajuste manual del área
- Sistema de inclinación eléctrica

Datos técnicos

Potencia del motor eléctrico (kW)	5
Diámetro del ventilador (mm)	800
Consumo de agua (l/m)	37 - 43
Cobertura sin viento (m)	30 - 40
Altura máxima de proyección de agua (m)	20
Conexión de agua	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Filtro de entrada de agua (malla)	60
Filtro Y (µm)	500
Sistema basculante eléctrico	0 - 35°
Oscilación automática	0 - 340°
Altura de la torre (m)	10
Motor (diesel)	Kubota D1105
Dimensiones (mm)	4800x1830x2600
Peso (kg)	2525
Generador	
Depósito de combustible (kWA)	150
Consumo (l/h)	2
Tiempo de funcionamiento (h)	75
Generador (kVA)	9
Tensión (VDC)	48
Velocidad máxima de conducción (km/h)	2,2
Peso (kg)	3500



carro inferior ancho de orugas estar seguro y estable en cualquier situación

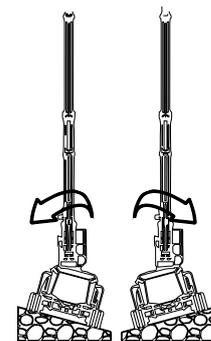

Nivelación automática longitudinal/lateral ± 15°



TRIME

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.