

NEBULIZADOR
DE AGUA

**Diseñado y creado
para tus necesidades**

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**30-40m
nebulizador
de agua**

CERO
emisiones

100%
Motor eléctrico

TRABAJO
en seguridad


Ahorro
de AGUA

BAJO
mantenimiento

TKS-40


TRAILER POWER TANK

T-ZERO_{PRO}



30kVA

Se requiere generador



Tanque de agua 2000 l

R.O.T.
SISTEMA

**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**



TRIME[®]
Dust Suppression

NEBULIZADOR
DE AGUA

TKS-40

TRAILER POWER TANK



SIN CHARGOS
Trabajo limpio y seguro

APLICACIONES



Construcciones



Demoliciones



Operación minera



Reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Panel de control integrado
- ✔ Botón de parada de emergencia
- ✔ Depósito de agua sin gas de acero inoxidable de 2000 l
- ✔ 1 Bomba de agua de 2,2 kW
- ✔ 2 Bombas autocebantes para depósito de conexión externa de 0,05 kW (cada una)
- ✔ Grupo electrógeno integrado de 20 kVA
- ✔ Interruptor flotante de seguridad
- ✔ Remolque de obra de doble eje
- ✔ SISTEMA DE ARRANQUE INTELIGENTE
- ✔ Corona de acero inoxidable con 24 boquillas
- ✔ Sistema automático de drenaje de agua
- ✔ Argollas de elevación
- ✔ 4 estabilizadores de altura ajustable
- ✔ Bolsas para montacargas
- ✔ Equipado con ruedas de gran tamaño para obras todoterreno

OPCIONES


- ✔ Versión de 60 Hz / 380/480 V
- ✔ Enchufe de entrada: 32 A - 110 V, 50 Hz



fácil manejo y transportabilidad

30-40m

nebulizador de agua

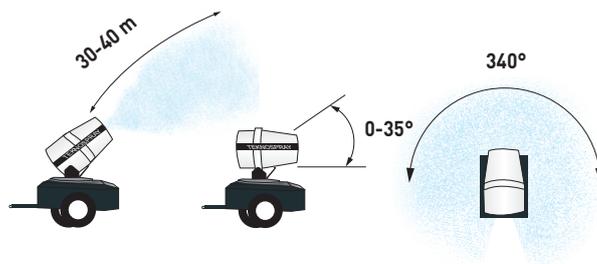


Datos técnicos

Potencia del motor eléctrico (kW)	7,5
Cobertura sin viento (m)	30 - 40
Altura máxima de proyección de agua (m)	10
Conexión de agua	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Consumo de agua (l/m)	37 - 43
Filtro de entrada de agua (malla)	1600
Filtro Y (µm)	300
Oscilación	0 - 340°
Ángulo de inclinación	0 - 35°
Depósito de agua inoxidable (l)	2000
Diámetro del ventilador (mm)	900
Dimensiones (mm)	4430x2260x2463
Peso (kg)	2525



Mando a distancia, alcance 50m
Función de "ciclo" programable para iniciar Bomba de agua con motor eléctrico oscilante con un solo botón



Oscilación automática 0 - 340°
Configuración manual del área



Sistema
inclinación eléctrica



SEGURIDAD

Reducir el polvo para un ambiente saludable y seguro

Embrague automático de seguridad conforme a la norma HSE

Mando a distancia con funcionamiento completo

- iniciar/detener
- inclinar hacia arriba/abajo
- girar a la izquierda/derecha/automático



TRIME

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.