NÉBULISEUR D'EAU

conçu et créé pour vos besoins

ZERO émissions

100% Moteur électrique powered

12kVA
Générateur nécessaire

R.O.T. SYSTÈME

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-40
HYDRAULIC DRIVEN

un avenir plus durable et respectueux de l'environnement

TRIME®
Dust Suppression

NÉBULISEUR D'EAU

TKS-40
HYDRAULIC DRIVEN

30-40m Nébuliseur d'eaur

CANDIDATURES

Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de commande intégré
- Générateur hydraulique (inclus)
- Système smart start
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pompe à eau
- Manomètre de pression d'eau
- Eau Pressostat de sécurité
- Anneau de levage central
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Socle à patins avec poches pour chariots élévateurs

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement
- Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - démarrage/arrêt
  - inclinaison vers le haut/bas
  - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques	
Puissance du moteur électrique (kW)	**7,5**
Diamètre du ventilateur (mm)	**900**
Consommation d'eau (l/m)	**37 - 43**
Couverture sans vent (m)	**30 - 40**
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	**20**
Raccordement à l'eau	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	**1,0**
Filtre d'entrée d'eau (maille)	**60**
Filtre Y (µm)	**60**
Système de basculement électrique	**500**
Oscillation automatique	**0 - 35°**
Dimensions (mm)	**-**
Poids (kg)	**850**
Générateur hydraulique inclus (kVA)	**12**
Circuit hydraulique secondaire	**40l - 140/150 bar**

générateur hydraulique inclus

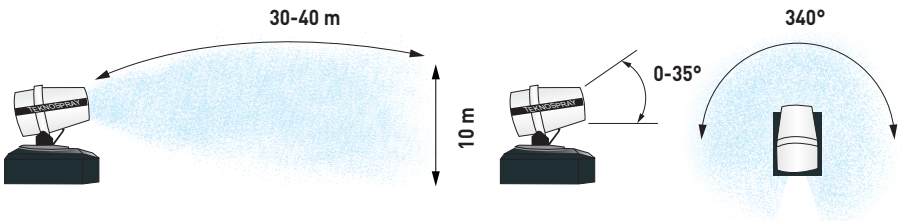

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.