NÉBULISEUR D'EAU

conçu et créé pour vos besoins

ZERO émissions

100% Moteur électrique powered

30kVA

Générateur nécessaire

Réservoir d'eau 2000 l

R.O.T. SYSTÈME

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-40

TRAILER POWER TANK

un avenir plus durable et respectueux de l'environnement

TRIME®
Dust Suppression

NÉBULISEUR D'EAU

TKS-40

TRAILER POWER TANK

30-40m Nébuliseur d'eaur

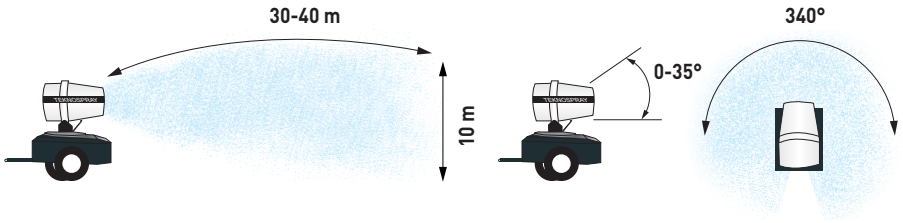

CANDIDATURES

Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de commande intégré
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Réservoir d'eau potable en inox de 2000 lt
- Pompe à eau
- Groupe électrogène intégré de 20 kVA
- Interrupteur flottant Water Safety
- Remorque de chantier à deux essieux
- SMART START SYSTEM
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Système d'évacuation automatique de l'eau
- Anneaux de levage
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Poches pour chariot élévateur
- Équipé de roues de grande taille pour les sites tout-terrain

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement
- Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - démarrage/arrêt
  - inclinaison vers le haut/bas
  - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques	
Puissance du moteur électrique (kW)	**7,5**
Couverture sans vent (m)	**30 - 40**
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	**10**
Raccordement à l'eau	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Consommation d'eau (l/m)	**37 - 43**
Filtre d'entrée d'eau (maille)	**1600**
Filtre Y (µm)	**300**
Oscillation	**0 - 340°**
Angle d'inclinaison	**0 - 35°**
Réservoir d'eau inoxydable (l)	**2000**
Diamètre du ventilateur (mm)	**900**
Dimensions (mm)	**4430x2260x2463**
Poids (kg)	**2525**

Manipulation et transport faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.