NÉBULISEUR D'EAU

conçu et créé pour vos besoins

ZERO émissions

100% Moteur électrique powered

20kVA

Générateur nécessaire

Couronne en acier inoxydable avec **24 buses**

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-50

SKID

R.O.T. SYSTEM

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME® Dust Suppression

NÉBULISEUR D'EAU

40-50m Nébuliseur d'eau

TKS-50 SKID

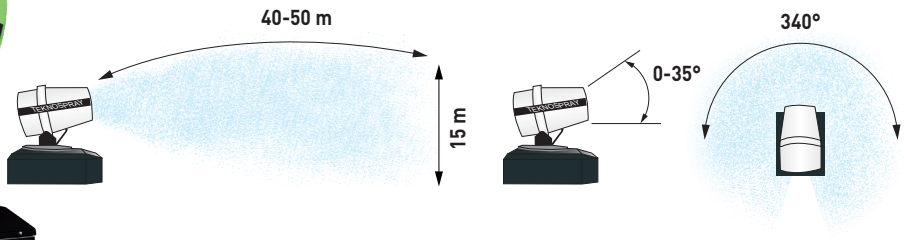

CANDIDATURES

Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de contrôle intégré
- Smart start system
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Inverseur de phase
- Pompe à eau
- Manomètre de pression d'eau
- Eau Pressostat de sécurité
- Système de vidange manuelle de l'eau
- Anneau de levage central
- Pochettes pour chariots élévateurs
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Base SKID galvanisée avec poches pour chariots élévateurs

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement
- Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - démarrage/arrêt
  - inclinaison vers le haut/bas
  - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques	
Puissance du moteur électrique (kW)	**15**
Bouchon d'entrée	**400V3P+N+T 50Hz 32A**
Diamètre du ventilateur (mm)	**900**
Consommation d'eau (l/m)	**37 - 43**
Couverture (m)	**40 - 50**
Raccordement à l'eau	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	**15**
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	**1.0**
Générateur nécessaire (kVA)	**20**
Filtre d'entrée d'eau (maille)	**60**
Filtre Y (µm)	**500**
Système de basculement électrique	**0 - 35°**
Oscillation automatique	**0 - 340°**
Dimensions (mm)	**1719x1345x2065**
Poids (kg)	**790**

Manipulation et transport faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.