

CONÇU et CRÉÉ POUR VOS besoins


Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

Couronne en acier inoxydable avec **24 nozzles**



ZERO 
émissions

100%
Moteur électrique
powered



30kVA

Générateur nécessaire

 **R.O.T.**
SYSTÈME

TKS-60
SKID


un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-60 SKID

50-60m Nébuliseur d'eau

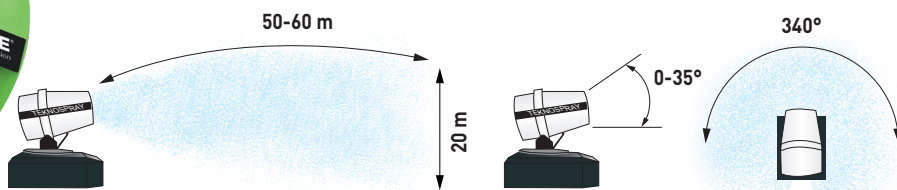

CANDIDATURES



Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Panneau de contrôle intégré
- ✓ Smart start system
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Inverseur de phase
- ✓ Pompe à eau
- ✓ Manomètre de pression d'eau
- ✓ Eau Pressostat de sécurité
- ✓ Système de vidange manuelle de l'eau
- ✓ Anneau de levage central
- ✓ Pochettes pour chariots élévateurs
- ✓ Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- ✓ Base SKID galvanisée avec poches pour chariots élévateurs

SÉCURITÉ

- ✓ Réduction de la poussière pour un environnement
- ✓ Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- ✓ Commande à distance avec fonctionnement complet
 - démarrage/arrêt
 - inclinaison vers le haut/bas
 - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- ✓ 60 Hz
- ✓ Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques

Puissance du moteur électrique (kW)	22
Bouchon d'entrée	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diamètre du ventilateur (mm)	900
Consommation d'eau (l/m)	37 - 43
Couverture (sans vent)(m)	50 - 60
Raccordement à l'eau	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	20
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	1.0
Générateur requis (kVA)	30
Filtre d'entrée d'eau (maille)	60
Filtre Y (µm)	500
Système de basculement électrique	0 - 35°
Oscillation automatique	0 - 340°
Dimensions (mm)	1719x1345x2065
Poids (kg)	870



Manipulation et transport faciles



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it