NÉBULISEUR D'EAU

conçu et créé pour vos besoins

ZERO émissions

100% Moteur électrique powered

90kVA

Générateur nécessaire

R.O.T. SYSTÈME

Couronne en acier inoxydable avec **36 nozzles**

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-80

SKID

un avenir plus durable et respectueux de l'environnement

TRIME® Dust Suppression

NÉBULISEUR D'EAU

TKS-80 SKID

70-80m Nébuliseur d'eau

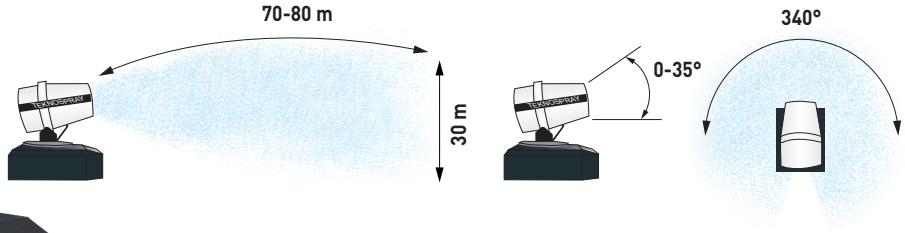

CANDIDATURES

Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de commande intégré
- Système de démarrage intelligent
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Armoire séparée
- Pompe à eau 4kW
- Manomètre
- Pressostat de sécurité pour l'eau
- Système de vidange manuelle de l'eau
- Anneau de levage
- Pochettes pour chariots élévateurs
- Couronne en acier inoxydable avec 36 buses
- Base SKID galvanisée avec poches pour chariots élévateurs

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement
- Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - démarrage/arrêt
  - inclinaison vers le haut/bas
  - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques	
Puissance du moteur électrique (kW)	**45**
Bouchon d'entrée	**400V3P+N+T 50Hz 32A**
Diamètre du ventilateur (mm)	**1050**
Consommation d'eau (l/m)	**115 - 130**
Couverture (m) (conditions de vent calme)	**70 - 80**
Raccordement à l'eau	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Hauteur max. de la projectiond'eau (m)	**30**
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	**1.0**
Générateur nécessaire (kVA)	**90**
Filtre d'entrée d'eau (maille)	**60**
Filtre Y (µm)	**500**
Système de basculement électrique	**0 - 35°**
Oscillation automatique (angle de travail réglable manuellement)	**0 - 340°** réglage manuel de la zone
Dimensions (mm)	**2238x1493x2389**
Poids (kg)	**1460**

Manipulation et transport faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.