

NEBULIZZATORE D'ACQUA

progettato e creato
per le tue esigenze

12-14m
di acqua 
nebulizzata

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-15
Miniblower

T-ZERO PRO




ZERO
emissioni 

100%
alimentato
con motore elettrico

risparmio
idrico 

 **BASSA**
manutenzione



6kVA

Generatore richiesto

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-15

Miniblower

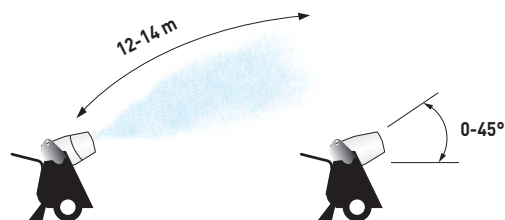

T-ZERO^{PRO}


Pannello di controllo integrato

12-14m

di acqua

nebulizzata


NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

 Inclinazione
 regolabile
 da 0° a 45°

APPLICAZIONI



Piccoli edifici


 Demolizione
 degli interni

 Manutenzione
 stradale

CARATTERISTICHE

- ✓ Maniglie e ruote per il trasporto
- ✓ Corona in acciaio inox con 12 ugelli
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Ventola a 6 pale, completa di mozzo in alluminio
- ✓ Raccordo acqua: adattatore Gardena in ottone
Filetto gas maschio da 3/4"

OPZIONI

- ✓ 60 Hz
- ✓ 110V 50Hz 32A

Dati tecnici

Potenza motore elettrico (kW)	2,2
Tappo di ingresso	230V+N+T 50Hz 16A
Diametro ventola (mm)	400
Consumo d'acqua (l/m)	5-8 (1,0 Bar)
Copertura (senza vento) (m)	12-14
Allacciamento idrico	Adattatore in ottone Gardena maschio filettato 3/4" gas
Generatore richiesto (kVA)	6
Filtro a Y (µm)	300
Sistema di inclinazione manuale	0 - 45°
Oscillazione automatica	no
Dimensioni (mm)	1165x935x952h
Peso (kg)	107


facile maneggevolezza e trasportabilità

TRIME®

 Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

The company reserves the right to modify the technical specifications, items and design without notice. The images of the products are indicative for illustrative purposes only.