

progettato e creato per le tue esigenze

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-40 MONSTER

T-ZERO^{PRO}

gancio
di sollevamento
centrale

diametro ventola
900 mm

Corona in acciaio
inossidabile
con 24 ugelli

30-40m di acqua nebulizzata

ZERO
emissioni

100%
alimentato
con motore elettrico

LAVORO
in sicurezza

**risparmio
idrico**

BASSA
manutenzione



9kVA

Generatore richiesto

**R.O.T.
SYSTEM**



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression



TKS-40 MONSTER

T-ZERO PRO

NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria




Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE


- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Manometro acqua
- ✓ 1 Pompa acqua 2,2 kW
- ✓ 2 Pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno da 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Pressostato di sicurezza acqua
- ✓ Sistema di scarico acqua manuale
- ✓ Serbatoio acqua integrato
- ✓ Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- ✓ Cannone regolabile elettricamente multidirezionale
- ✓ Montante idraulico e ripiegabile da 10 metri
- ✓ Ganci di sollevamento robusti
- ✓ Cavo protetto all'interno del montante con avvolgicavo automatico
- ✓ Interruttore automatico per la protezione elettrica
- ✓ Motore Kubota ad alta efficienza abbinato ad un alternatore Linz Electric per impieghi gravosi
- ✓ Carro cingolato largo per essere sicuro e stabile in ogni situazione
- ✓ Costantemente orizzontale grazie alla tecnologia di livellamento dinamico
- ✓ Sistema di guida integrato con console remota WI-FI

OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz




Ampio sottocarro cingolato
per essere sicuro e stabile in ogni situazione



Longitudinale/Laterale
Livellamento automatico $\pm 15^\circ$

30-40m di acqua nebulizzata

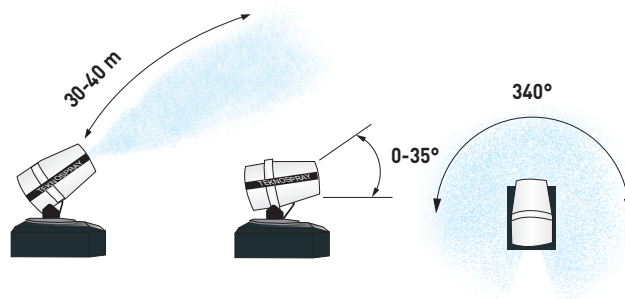

Dati tecnici


Potenza motore elettrico (kW)	5
Diametro ventola (mm)	800
Consumo d'acqua (l/m)	37 - 43
Copertura senza vento (m)	30 - 40
Altezza massima del getto d'acqua (m)	20
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Filtro ingresso acqua (a rete)	60
Filtro a Y (μ m)	500
Sistema di inclinazione elettrico	0 - 35°
Oscillazione automatica	0 - 340°
Altezza torre (m)	10
Motore (diesel)	Kubota D1105
Dimensioni (mm)	4800x1830x2600
Peso (kg)	2525

Generatore


Serbatoio carburante (kWA)	150
Consumo (l/h)	2
Autonomia (h)	75
Generatore di potenza (kVA)	9
Tensione (VDC)	48
Velocità massima di guida (km/h)	2,2
Peso lordo (kg)	3500



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare
oscillazione motore elettrico-pompa
dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione
manuale dell'area



**Sistema di inclinazione
elettrico**



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it