

progettato e creato per le tue esigenze

TKS-40 TRAILER POWER TANK

T-ZERO^{PRO}

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

diametro ventola
900 mm

Corona in acciaio
inossidabile
con 24 ugelli



30-40m di acqua nebulizzata

ZERO
emissioni

100%
alimentato
con motore elettrico

LAVORO
in sicurezza

risparmio
idrico

BASSA
manutenzione



30kVA

Generatore richiesto



Serbatoio acqua 2000 l

R.O.T.
SYSTEM

**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-40

TRAILER POWER TANK

T-ZERO^{PRO}

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria

Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE

- ✓ Pannello di controllo integrato
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Serbatoio acqua naturale in acciaio inox da 2000 lt
- ✓ 1 Pompa acqua 2,2 kW
- ✓ 2 Pompe autoadescenti per serbatoio di collegamento esterno da 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Gruppo elettrogeno integrato da 20 kVA
- ✓ Interruttore a galleggiante di sicurezza acqua
- ✓ Carrello traino doppio asse
- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- ✓ Sistema di scarico automatico dell'acqua
- ✓ Ganci di sollevamento
- ✓ 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Dotato di ruote di grandi dimensioni per utilizzo fuoristrada

OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz




facile maneggevolezza e trasportabilità

30-40m

di acqua

nebulizzata

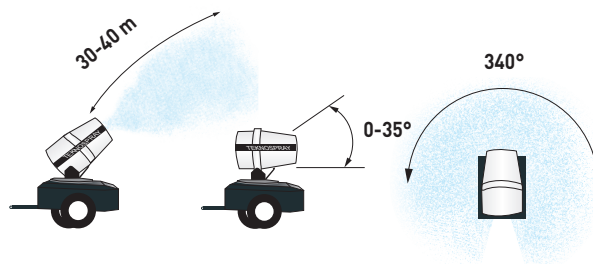


Dati tecnici

Potenza motore elettrico (kW)	7,5
Copertura senza vento (m)	30 - 40
Altezza massima del getto d'acqua (m)	10
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Consumo d'acqua (l/m)	37 - 43
Filtro ingresso acqua (a rete)	1600
Filtro a Y (µm)	300
Oscillazione	0 - 340°
Angolo di inclinazione	0 - 35°
Serbatoio acqua in acciaio inox (l)	2000
Diametro ventola (mm)	900
Dimensioni (mm)	4430x2260x2463
Peso (kg)	2525



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare oscillazione motore elettrico-pompa dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione manuale dell'area



Sistema di inclinazione elettrico



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica


TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it