

progettato e creato
per le tue esigenze

40-50m
di acqua 
nebulizzata

ZERO
emissioni 

100%
alimentato
con motore elettrico

 **LAVORO**
in sicurezza

 **risparmio**
idrico

 **BASSA**
manutenzione



20kVA

Generatore richiesto

 **R.O.T.**
SYSTEM

gancio
di sollevamento
centrale


Corona in acciaio
inossidabile
con 24 ugelli

diametro ventola
900 mm

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-50

T-ZERO^{PRO}

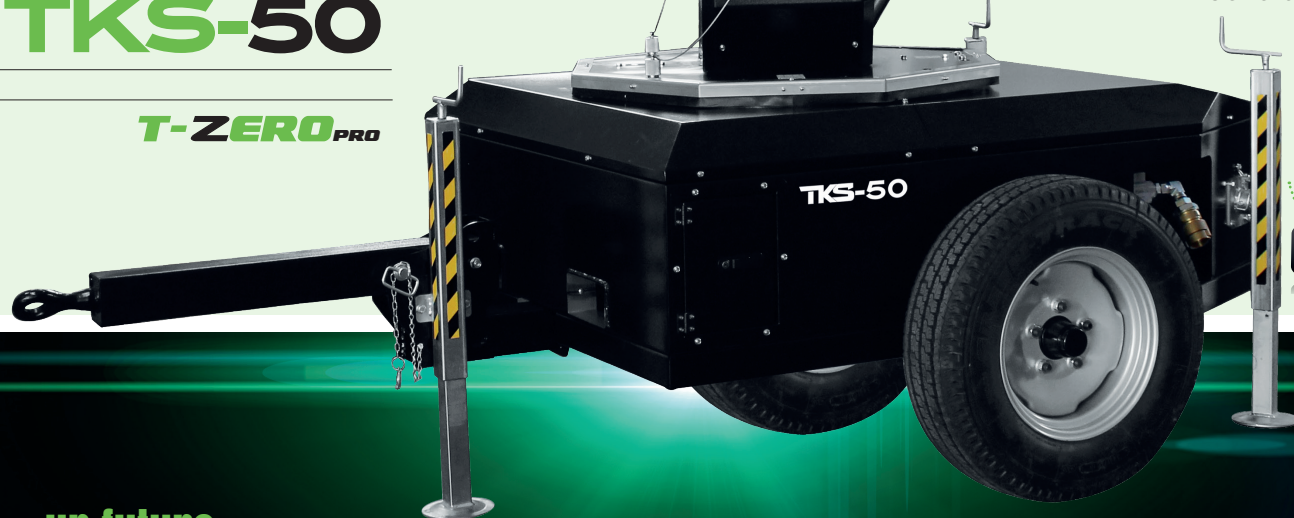

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-50

T-ZERO^{PRO}NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria

Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE


- ✓ Pannello di controllo integrato
- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Invertitore di fase
- ✓ 1 Pompa acqua 2,2 kW
- ✓ 2 Pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Manometro acqua
- ✓ Pressostato di sicurezza acqua
- ✓ Sistema di scarico acqua manuale
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- ✓ 3 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✓ Dotato di ruote di grandi dimensioni per utilizzo fuoristrada

OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz
- ✓ Rimorchio traino stradale



facile maneggevolezza e trasportabilità

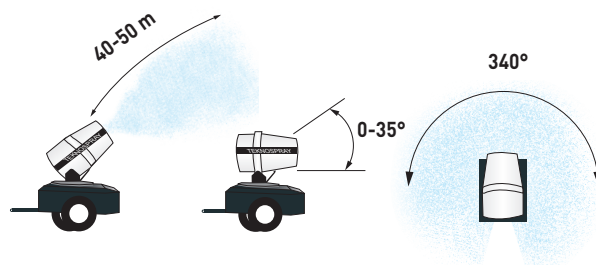
40-50m
di acqua
nebulizzata

Dati tecnici


Potenza motore elettrico (kW)	15
Tappo di ingresso	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diametro ventola (mm)	900
Consumo d'acqua (l/m)	37 - 43
Copertura (senza vento) (m)	40 - 50
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Altezza massima del getto d'acqua (m)	15
Pressione minima dell'acqua in ingresso (bar)	1.0
Generatore richiesto (kVA)	20
Filtro ingresso acqua (a maglie)	60
Filtro a Y (µm)	500
Sistema di inclinazione elettrico	0 - 35°
Oscillazione automatica	0 - 340°
Dimensioni minime (mm)	2077x1836x2230
Dimensioni massime (mm)	2877x1836x2230
Peso (kg)	840



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare
oscillazione motore elettrico-pompa
dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione
manuale dell'area



**Sistema di inclinazione
elettrico**



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it