

**progettato e creato
per le tue esigenze**

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-60

T-ZERO PRO



Corona in acciaio
inossidabile
con 24 ugelli

gancio
di sollevamento
centrale

diametro ventola
900 mm

**50-60m
di acqua
nebulizzata**

ZERO
emissioni

100%
alimentato
con motore elettrico

LAVORO
in sicurezza

risparmio
idrico

BASSA
manutenzione



30kVA

Generatore richiesto

R.O.T.
SYSTEM

**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME
Dust Suppression

TKS-60

T-ZERO PRO



NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria

Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE

- ✓ Pannello di controllo integrato
- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Invertitore di fase
- ✓ 1 Pompa acqua 2,2 kW
- ✓ 2 Pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Manometro acqua
- ✓ Pressostato di sicurezza acqua
- ✓ Sistema di scarico acqua manuale
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- ✓ 3 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✓ Dotato di ruote di grandi dimensioni per utilizzo fuoristrada


OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz
- ✓ Rimorchio traino stradale



facile maneggevolezza e trasportabilità

50-60m di acqua nebulizzata

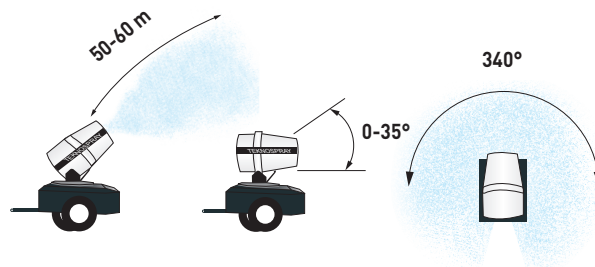

Dati tecnici

Potenza motore elettrico (kW)	22
Tappo di ingresso	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diametro ventola (mm)	900
Consumo d'acqua (l/m)	37 - 43
Copertura (senza vento) (m)	50 - 60
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Altezza massima del getto d'acqua (m)	20
Pressione minima dell'acqua in ingresso (bar)	1.0
Generatore richiesto (kVA)	30
Filtro ingresso acqua (a maglie)	60
Filtro a Y (µm)	500
Sistema di inclinazione elettrico	0 - 35°
Oscillazione automatica	0 - 340°
Dimensioni minime (mm)	2077x1836x2230
Dimensioni massime (mm)	2877x1836x2230
Peso (kg)	920



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare
oscillazione motore elettrico-pompa
dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione
manuale dell'area



**Sistema di inclinazione
elettrico**



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it