

progettato e creato per le tue esigenze

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-80

SKID

T-ZERO PRO

Corona in acciaio
inossidabile
con **36 ugelli**

diametro ventola
900 mm



70-80m di acqua nebulizzata


ZERO
emissioni

100%
alimentato
con motore elettrico

LAVORO
in sicurezza

risparmio
idrico

BASSA
manutenzione



90kVA

Generatore richiesto

R.O.T.
SYSTEM

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-80

SKID

T-ZERO^{PRO}

NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria

Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE

- ✓ Pannello di controllo integrato
- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Armadio separato
- ✓ 1 Pompa acqua 4 kW
- ✓ 2 pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno da 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Manometro acqua
- ✓ Pressostato di sicurezza acqua
- ✓ Sistema di scarico acqua manuale
- ✓ Gancio di sollevamento
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Corona in acciaio inox con 36 ugelli
- ✓ Base zincata con tasche per carrello elevatore

OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz
- ✓ Rimorchio traino stradale




facile maneggevolezza e trasportabilità

70-80m

di acqua

nebulizzata

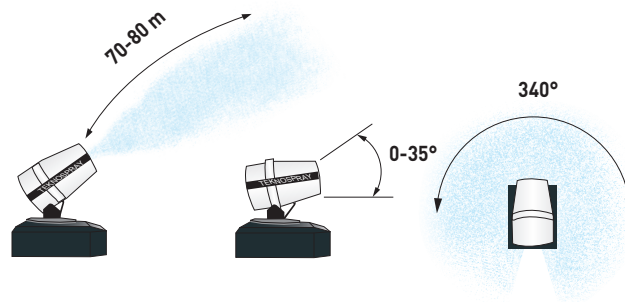


Dati tecnici

Potenza motore elettrico (kW)	45
Tappo di ingresso	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diametro ventola (mm)	1050
Consumo d'acqua (l/m)	115 - 130
Copertura (condizioni di vento calmo)(m)	70-80
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Altezza massima del getto d'acqua (m)	30
Pressione minima dell'acqua in ingresso (bar)	1.0
Generatore richiesto (kVA)	90
Filtro di ingresso acqua (a maglie)	60
Filtro a Y (µm)	500
Sistema di inclinazione elettrico	0 - 35°
Oscillazione automatica (angolo di lavoro impostabile manualmente)	0 - 340° impostazione manuale dell'area
Dimensions (mm)	2238x1493x2389
Weight (kg)	1460



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare
oscillazione motore elettrico-pompa
dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione
manuale dell'area



**Sistema di inclinazione
elettrico**



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it