LÍNEA DE ALQUILER
STAGE 5

STAGE 5 CERTIFIED

Diseñado y creado para tus necesidades

185 L
capacidad del tanque de combustible

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

MGTP 30 SS-YR

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

TRIME®
Power Division

LÍNEA DE ALQUILER
STAGE 5

MGTP
30 SS-YR

YANMAR
motor

trifásico

LWA
2000/14/CE

grupo electrógeno accionado por motor diesel 1500 r.p.m.

APLICACIONES

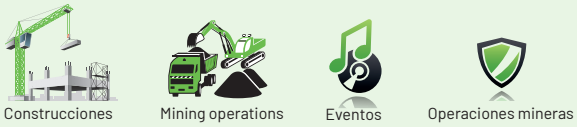

CARACTERÍSTICAS

- Tanque de combustible integrado
- Tanque con compartimento de contención
- Batería de 12 V
- Interruptor de batería
- Bolsa para carretilla elevadora
- Argolla de elevación central
- Silenciador de gases de escape
- Techo insonorizado
- Válvula de 3 vías para conexión externa al tanque de combustible

Código	**RP352-32TS0**
Dimensiones	
L x A x A (mm)	**2300 x 1130 x 1580**
Peso (Kg)	**1050**
Datos técnicos	
PRP Prime Power (kVA)	**32**
LTP Potencia por tiempo limitado (kVA)	**35**
Potencia principal (cos ϕ = 0,8) (kW)	**25,6**
Tiempo limitado P. (cos ϕ = 0,8) (kW)	**28**
Tensión trifásica (V)	**400**
Tensión monofásica (V)	**230**
Factor de potencia (cos ϕ)	**0,8**
Frecuencia (Hz)	**50**
RPM	**1500**
Generador	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Clase de aislamiento	**H**
Protección mecánica	**IP23**
Motor	
Tipo	**YANMAR 4TNV98C-IYE**
Etapa de emisiones de la	**Stage V**
Cilindros (n. f.)	**3**
Desplazamiento (cm3)	**1861**
Regulación de la velocidad	**Eléctrico**
Refrigeración	**Agua**
Combustible	**Diesel**
Consumo de combustible	
Capacidad del depósito de combustible (l)	**185**
Consumo de combustible 75% carga PRP (l/h)	**6,9**
Tiempo de funcionamiento (h)	**27**
Nivel de ruido	
Nivel de ruido (Lwa)	**90**
Nivel de presión acústica 7m (dBA)	**65**
Panel de distribución:	
1x 32 A 400 V EEC con MCB	
1x 32 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
1x 16 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
Conexión directa	
ELR	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 7310	
Interruptor de encendido/apagado	
Cubierta de seguridad para DSE 7310 e interruptor de encendido/apagado	
Disyuntor principal	
Relé de fuga a tierra	
Conector de arranque/parada remoto	
Parada de emergencia	
Opciones: Kit de alquiler	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V + 1 x 63A 400V con protección ELCB	
Options	
Remolque de remolque	

Fácil manejo y transportabilidad

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.