HYBRID LINIE

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

6600 m²

Beleuchtete Fläche

70% Senkung der Gesamtkosten

REDUKTION emissionen CO_2

LAUFZEIT from batterie 11 h

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

X-BOX-HYBRID

6X150W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

HYBRID LINIE

X-BOX-HYBRID

6X150W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

11 Stunden Laufzeit ohne Geräusche

22 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**1200x1200x2515(LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**2520x2520x8500 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**1150**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**150W**
Anzahl der Flutlichter	**6**
IP-Stufe	**67**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**6600**
Mast	
Hebeverfahren	**Hydraulisch**
Maximale Höhe	**8,5 m**
Maximale Windgeschwindigkeit	**110 km/h**
Drehung	**340°**
Batterien Pack	
Typ	**AGM**
Anzahl der Batterien	**4**
Leistung Akkupack	**24 Vdc 400 Ah**
Erwarteter Batteriezyklus	**500**
Erwartete Lebensdauer der Batterie	**9500 h**
Hybrid-Modus	
Laufzeit von der Batterie	**11 h**
Laufzeit vor dem Nachfüllen	**608 h**
Ladezeit mit LED's ON	**11 h**
Ladezeit bei ausgeschalteten LED's	**8 h**
Vollständiger Entlade-Ladezyklus	**19 h**
Verbrauch im Hybridmodus	**0,23 l/h**
Lichtmaschine	
Modell Linz Alumen	**Linz Alumen SB**
Nennleistung	**3.5 kVA**
Nennfrequenz	**50 Hz**
Spannung	**230 V**
Isolationsklasse	**H**
Grad des Schutzes	**IP 23**
Motor	
Modell	**Kubota Z482***
Kraftstoff	**Diesel**
Umdrehungen pro Minute	**1500**
Tankinhalt (l)	**150**
Kraftstoffverbrauch	**0,55 L/h**
Geräuschpegel bei 7 mt	**0 - 62**

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.

ANWENDUNGEN

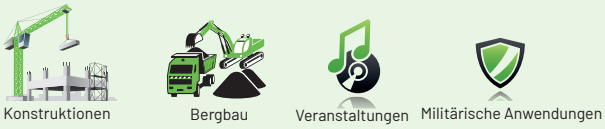

MERKMALE

- Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5m, 340° drehbar
- Standard-Lichtsensor für automatischen Start und Stopp
- Verzinkte Metallarbeiten
- 80 µm Pulverbeschichtung
- Sehr kompakte Abmessungen, bis zu 22 Einheiten pro LKW
- Zentrale Hebeöse Längs- und Quertaschen für Stapler für effektives Handling
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- Externe Not-Aus-Taste
- Vollständig abgedichteter Tank, 110 %.
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.