

LED TECHNOLOGIE

13.200 sqm
Beleuchtete Fläche

**Entwickelt und erstellt für
ihre Bedürfnisse**

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

BETRIEBSZEIT



220 liter tank
400h

**Sehr
Robust**



Voller
Bergbauspezifischer
Anhängers



400h
Laufzeit

X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**




TRIME®

Lighting Towers

X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M

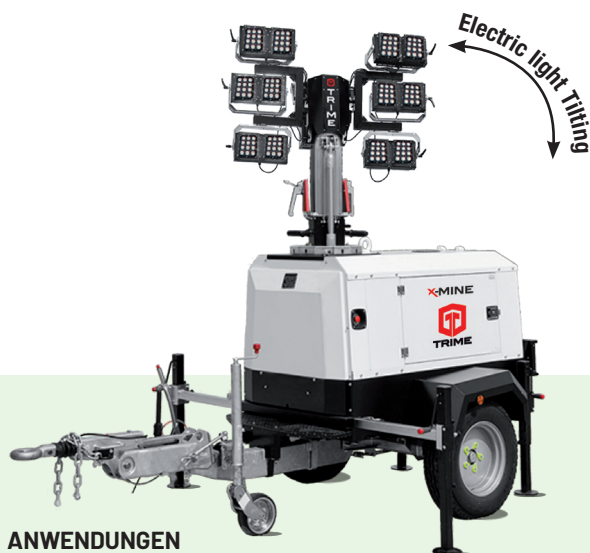

ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbauarbeiten

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5 m, 340° drehbar
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Scheinwerfer mit 48 V
- ✔ Gabelstaplertaschen mit zentraler Hebeöse für eine effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker Geführtes
- ✔ Haupt-Spiralkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✔ Externe Not-Aus-Taste
- ✔ **Vollständig abgedichteter Tank, 110 %.**
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung
- ✔ **Voller Bergbau-spezifischer Anhänger**
- ✔ DSE 401
- ✔ Elektrisches Licht Kippbar

Kompletter Minen-Trailer



10 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen
mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen	3560x1880x2660 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	3560x2550x8500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	1350

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	300W
Anzahl der Flutlichter	6
Beleuchtete Fläche (m²)	13.200

Mast

Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h

Lichtmaschine

Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Gleichspannung	48V
Nebensteckdosen	-

Motor

Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	220
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	400 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it