SOLARL - LINIE

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

2400 m²
Beleuchtete Fläche

ERNEUERBAR Quelle von **Energie**

ZERO emissionen

ZERO Kraftstoffk osten

2 x 305W
ausziehbare solar-Paneele

2 Batterie
24 Vdc 260 Ah

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

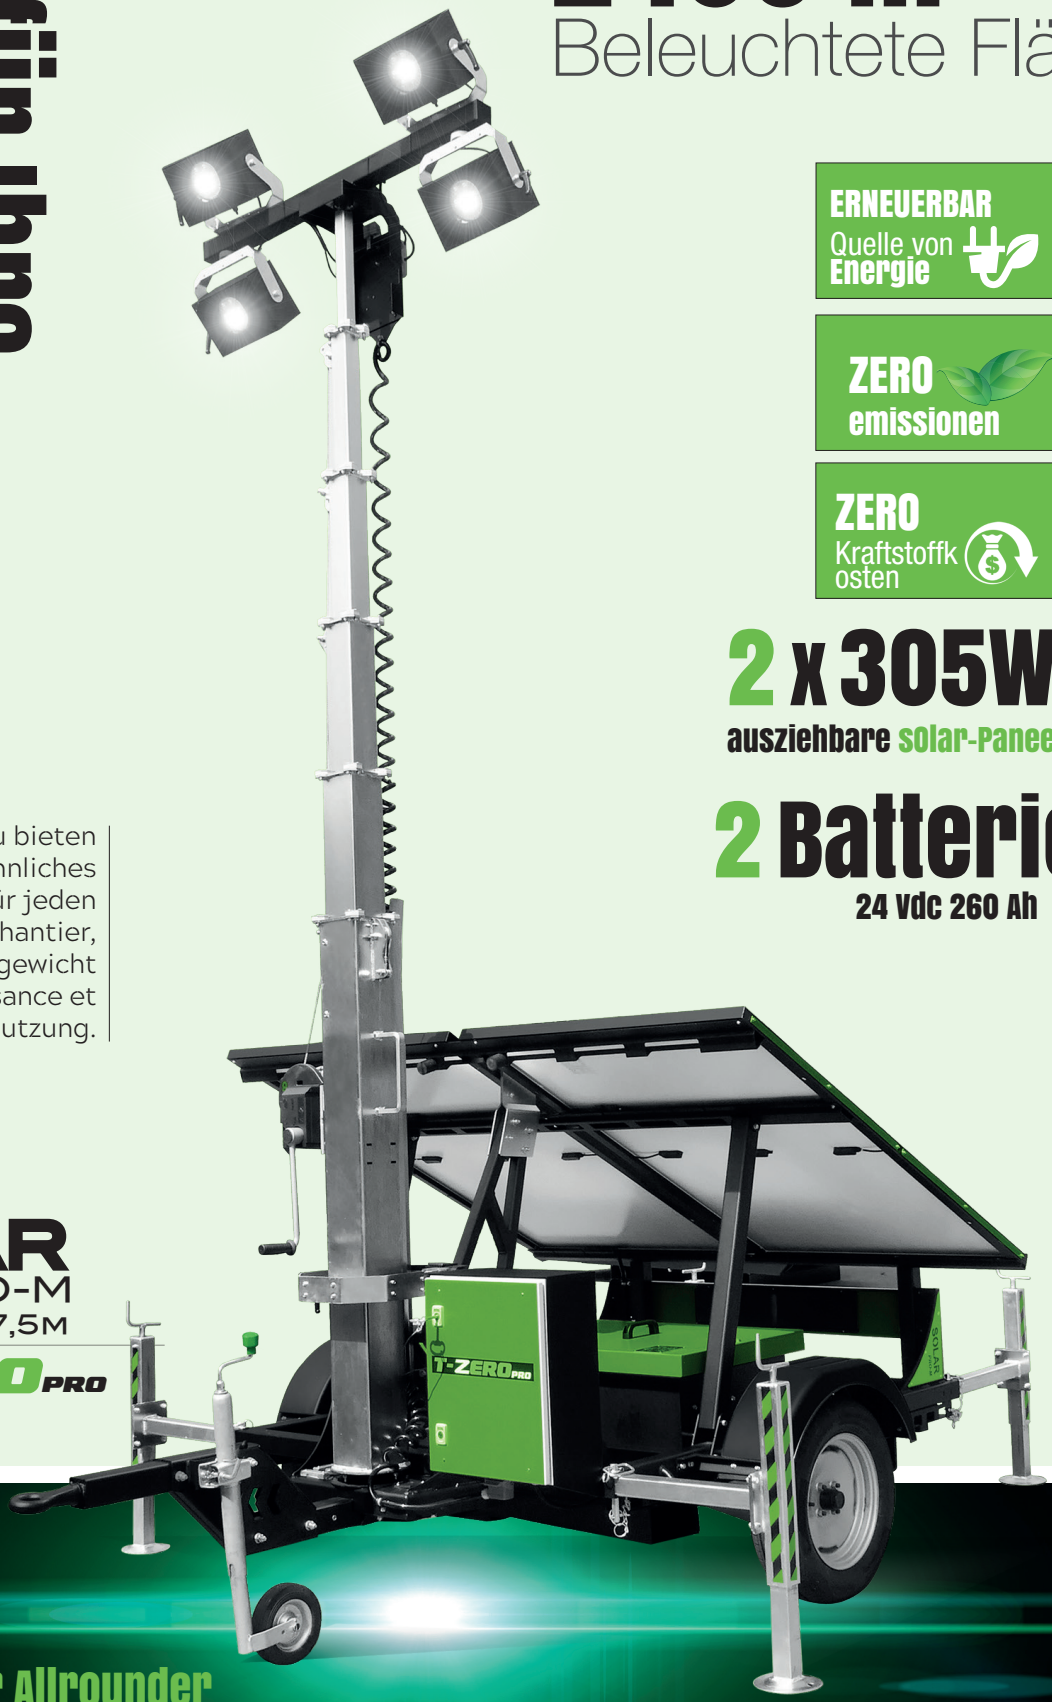

X-SOLAR
PRO-M
4x65W LED - 7,5M
T-ZERO PRO

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

SOLARL - LINIE

X-SOLAR PRO-M

4x65W LED - 7,5M

T-ZERO PRO

autarke solarbetriebene Einheit

Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

4 Einheiten pro Lkw **15 Einheiten pro Container 40"HQ**

ANWENDUNGEN

Konstruktionen · Bergbau · Veranstaltungen · Militärische Anwendungen

MERKMALE

- 6-teiliger vertikaler verzinkter Teleskopturm
- 7,5 m maximale Höhe
- Manuelles Masthebungssystem
- Nr. 4 LED-Leuchten 65 W pro Stück Hohe Effizienz Made in Europe
- Beleuchtete Fläche 2100 Quadratmeter
- IP 65
- Mechanische Drehung 340°
- Verzinktes Metallwerk und nach industrieller 80 µm Pulverbeschichtung
- 4 seitlich abschließbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung Not-Aus-Taster
- Nr.2 Solarmodul 305W pro Stück
- MPPT Solarladegerät-Steuerung
- 24Vdc - 260Ah Akku-Pack (insgesamt 2 Stk. Akkus)
- Eingebautes Batterieladegerät
- Anschlussstecker zum Aufladen der Batterien über das Stromnetz/einen externen Generator
- Dedizierte Frontplatte
- Batterieladegerät-Überwachung
- Signallampe der externen Stromquelle
- Lampenstundenzähler
- Wahlschalter für manuellen Modus/Auto
- Lichtsensorrelais
- Lampenschalter

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**2205x2101x773 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**3667x2660x7500 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**725**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**65W**
Anzahl der Flutlichter	**4**
IP-Stufe	**65**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**2400**
Mast	
Hebeverfahren	**Handbuch**
Maximale Höhe	**7,5 m**
Maximale Windgeschwindigkeit	**100 km/h**
Drehung	**340°**
Batterien	
Typ	**AGM**
Anzahl der Batterien	**2**
Leistung Akkupack	**24 Vdc 260 Ah**
Sonnenkollektor	
Modell	**Einkristallines Silizium**
Leistung (je)	**2x305 W**
Einsatz von Solarmodulen	**manuell - 26° maximale Neigung**
Solar-Ladesteuerung	**MPPT**
Option	

Diesel-Backup-Generator, der sich automatisch einschaltet, sobald die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert fällt. Einfach nachzurüsten auch später mit schnellen Anschluss-Steckern und Play-Verbindungen. Es wird in einer separaten Box geliefert.

TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.