MOTOR LINIE

Alles für Ihre Baustelle

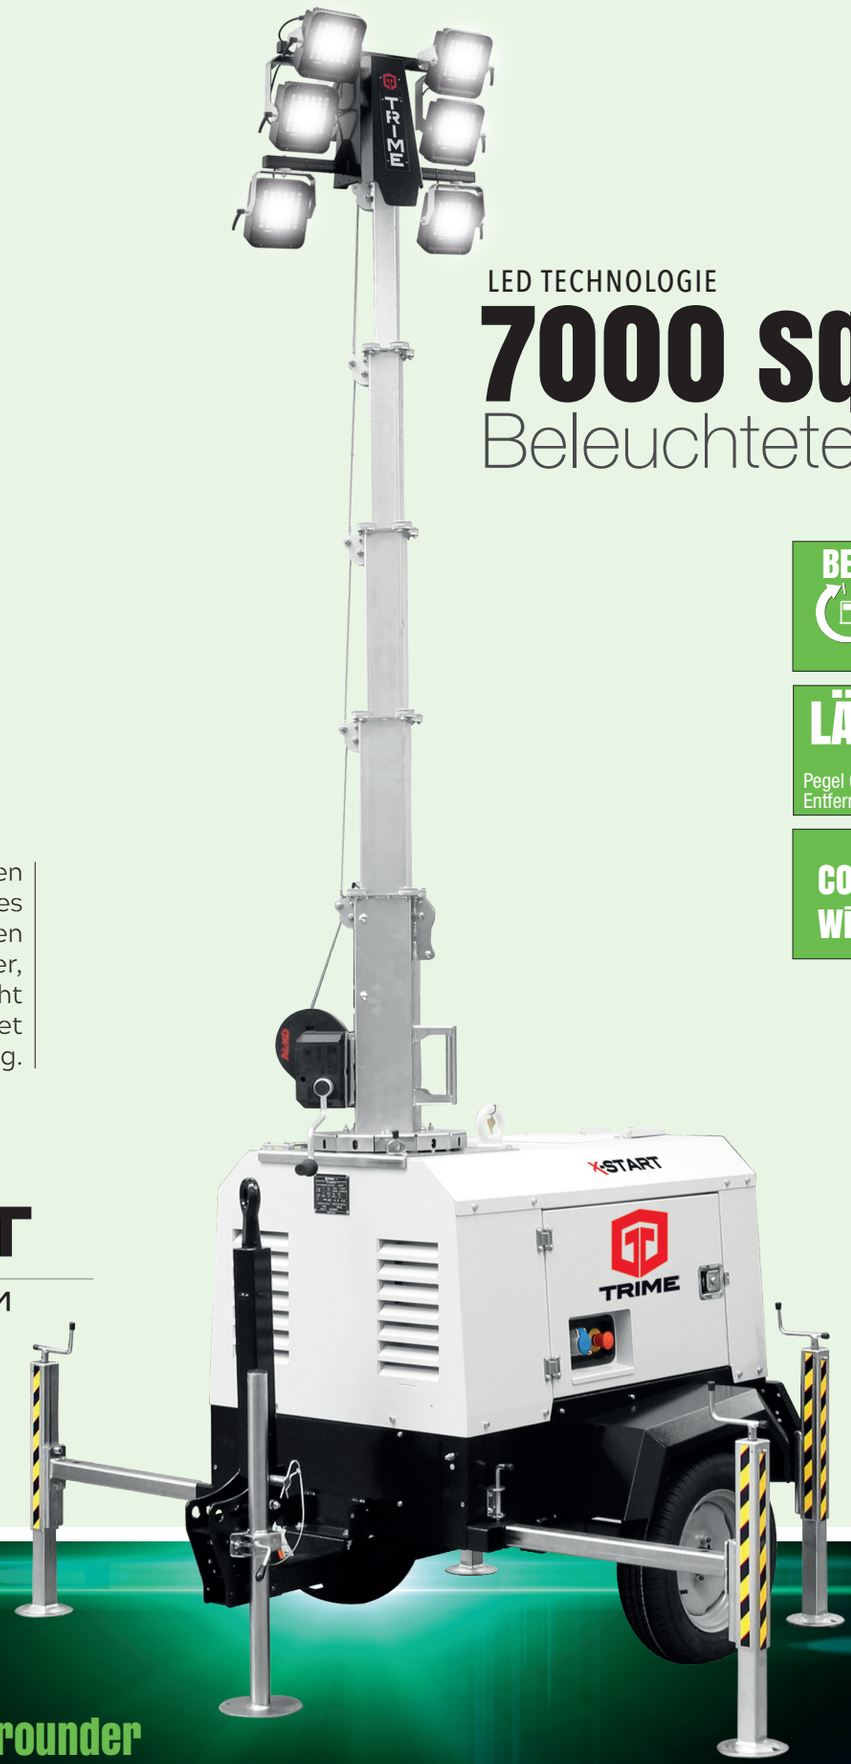

LED TECHNOLOGIE

7000 sqm
Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT
80 liter tank
145h

LÄRM
Pegel 65 dB(A) in 7 m Entfernung

cost wirksam

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

X-START
6x160W - LED - 8M

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

MOTOR LINIE

145h Laufzeit mit nur 80-Liter-Kraftstofftank

X-START

6X160W - LED - 8M

18 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

ANWENDUNGEN

Konstruktionen | Bergbauarbeiten | Notfall | Veranstaltungen | Militärische Anwendungen

MERKMALE

- Multidirektional verstellbare und schwenkbare Fluter
- 7-teiliger vertikaler Turm 8 m, 340° drehbar
- Verzinkte Metallkonstruktion
- 80 µm Pulverbeschichtung
- Zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen für effektive Handhabung
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- Bedienfeldalarme für Motorschutz und Kraftstoffstandanzeige
- **Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung**
- Externer Notausschalter Zertifizierte
- Windstabilität bis 80 km/h 5
- höhenverstellbare Stabilisatoren
- Niveaus an Bord zur Orientierung bei der Stabilisierung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**1830x1370x2560 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**2320x2570x8000 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**695**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**160W**
Anzahl der Flutlichter	**6**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**7000**
Mast	
Hebeverfahren	**Handbuch**
Maximale Höhe	**8 m**
Drehung	**340°**
Maximale Windgeschwindigkeit	**80 km/h**
Optionen	**Homologierter Straßenanhänger**
Lichtmaschine	
Modell	**Synchron**
Frequenz (Hz)	**50**
Isolationsklasse	**H**
Grad des Schutzes	**IP 23**
Einphasige Spannung	**3,5 kVA - 230 V**
Nebensteckdosen	**1 kVA**
Motor	
Modell	**Kubota Z482***
Kraftstoff	**Diesel**
r.p.m.	**1500**
Tankinhalt (l)	**80**
Verbrauch (l/h)	**0,55**
Dauer der Laufzeit	**145 h**
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	**65**

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.