


**Diseñado y creado
para tus necesidades**

Diseñado para proporcionar
un nivel excepcional de
rendimiento en cada
trabajo en la obra,
garantizando el equilibrio
perfecto en potencia
y facilidad de uso.

X-SOLAR
PRO-M
4x65W LED - 7,5M
T-ZERO PRO

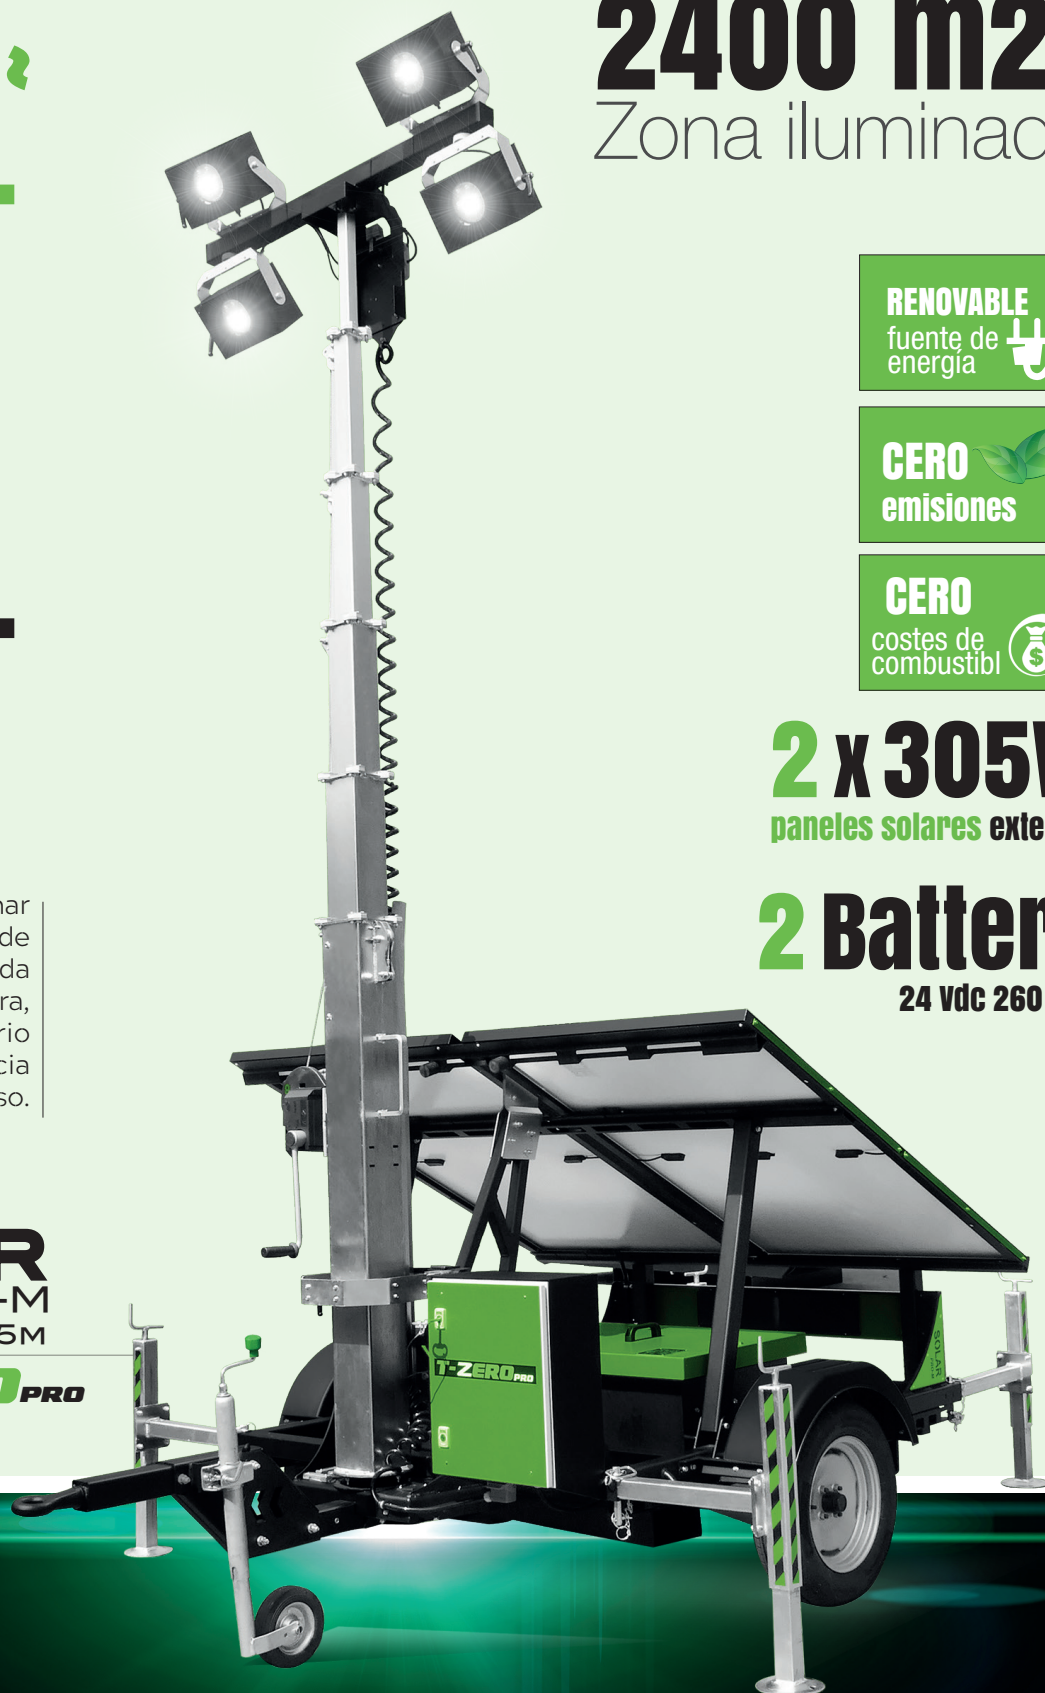

TECNOLOGÍA LED
2400 m2
Zona iluminada

RENOVABLE
fuente de energía

CERO
emisiones

CERO
costes de combustible

2 x 305W
paneles solares extensibles

2 Battery
24 Vdc 260 Ah

**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**

 **TRIME**[®]
Lighting Towers

X-SOLAR PRO-M 4x65W LED - 7,5M T-ZERO^{PRO}



APLICACIONES



Construcciones



Operación minera



Eventos



Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Torre vertical telescópica galvanizada de 6 secciones
- ✓ Altura máxima: 7,5 m
- ✓ Sistema manual de elevación del mástil
- ✓ 4 luces LED de 65 W cada una, de alta eficiencia, fabricadas en Europa
- ✓ Área iluminada: 2100 m²
- ✓ IP 65
- ✓ Rotación mecánica: 340°
- ✓ Carpintería metálica galvanizada y acabado con pintura en polvo industrial de 80 µm
- ✓ 4 lados bloqueables y estabilizadores de altura ajustables
- ✓ Niveles integrados para guiar la estabilización
- ✓ Botón de parada de emergencia
- ✓ 2 paneles solares de 305 W cada uno
- ✓ Control del cargador solar MPPT
- ✓ Baterías de 24 V CC - 260 Ah (2 baterías en total)
- ✓ Cargador de baterías integrado
- ✓ Enchufe para cargar las baterías desde la red eléctrica o un generador externo
- ✓ Panel frontal dedicado
- ✓ Monitor del cargador de baterías
- ✓ Lámpara de señal de la fuente de alimentación externa
- ✓ Contador horario de las lámparas
- ✓ Selector de modo manual/automático
- ✓ Relé del sensor de luz
- ✓ Interruptores de las lámparas

Unidad autosuficiente de energía solar



15 unidades por camión

Embalaje y carga
seguros que permiten
una descarga rápida

15 unidades por contenedor 40"HQ

Dimensiones y peso

Dimensiones mín (mm)	2205x2101x773 (LxAnxAl)
Dimensiones máx (mm)	3667x2660x7500 (LxAnxAl)
Peso total (kg)	725

Focos

Tipo	LED
Potencia (cada uno)	65W
Número de focos	4
Nivel IP	65
Superficie iluminada (m2)	2400

Mástil

Método de elevación	Manual
Altura máxima	7,5 m
Velocidad máxima del viento	100 km/h
Rotation	340°

Baterie

Tipo	AGM
Número de Batería	2
Alimentación Batería	24 Vdc 260 Ah

Panel solar

Modelo	Silicio monocristalino
Potencia (cada uno)	2x305 W
Instalación de paneles solares	manual - inclinación máxima de 26
Control de carga solar	MPPT

Opción

Generador diésel de reserva que se activa automáticamente cuando la tensión de la batería cae por debajo de un valor determinado. Fácil de instalar posteriormente con conectores de conexión rápida. Se entrega en una caja aparte.


TRIME[®]
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.