


Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

X-START

4x320W - LED - 8M

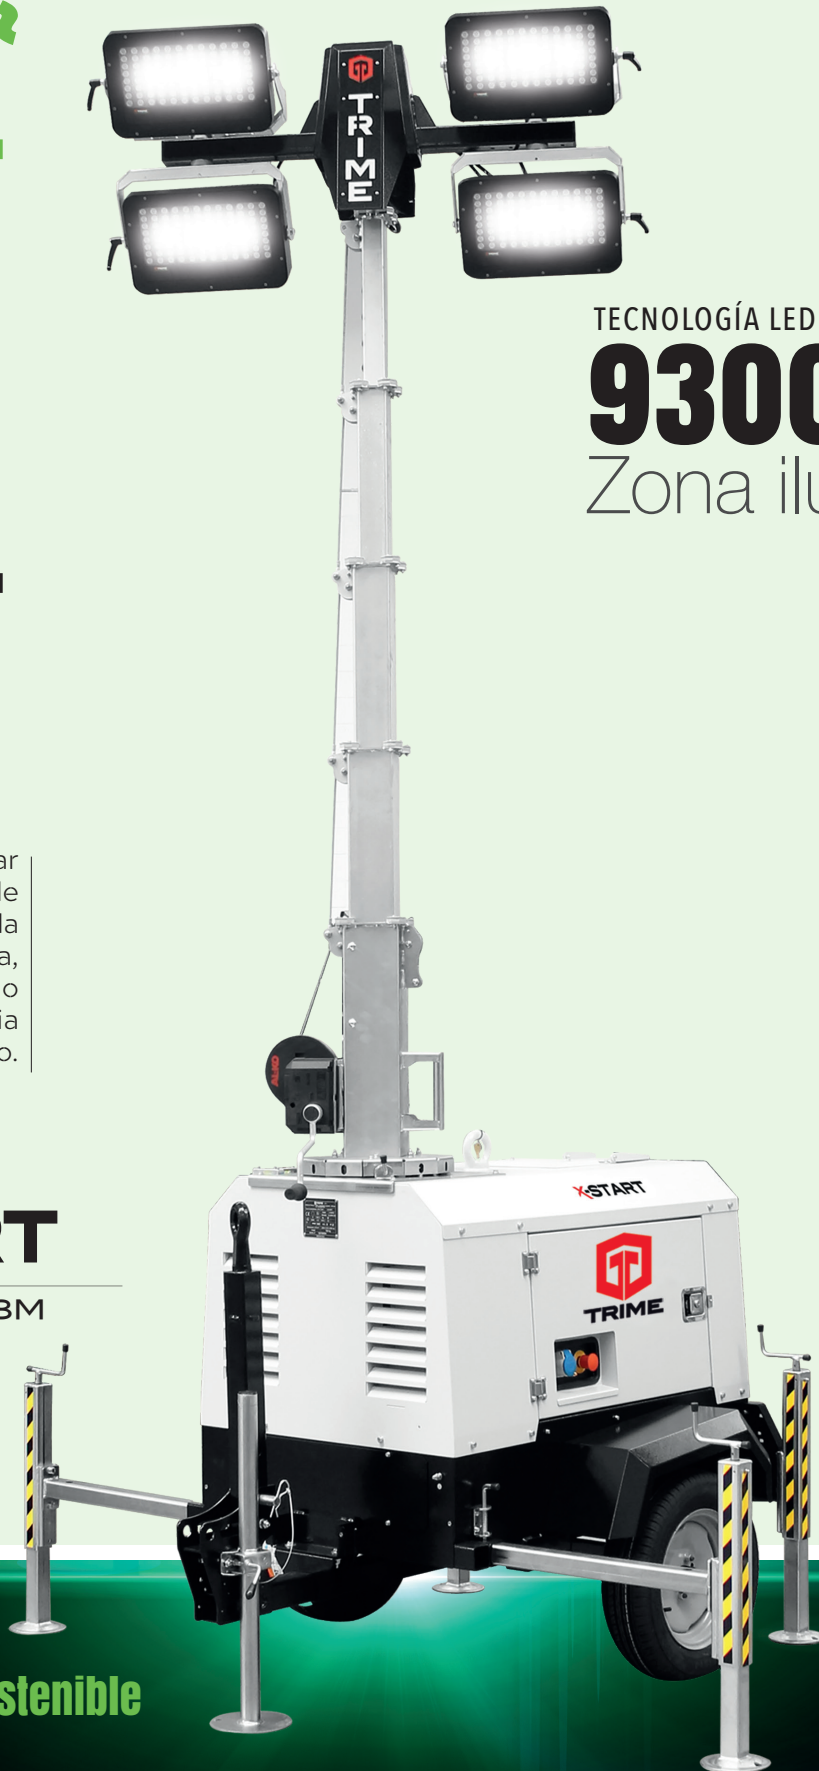

TECNOLOGÍA LED

9300 m2

Zona iluminada

**TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO**
Tanque de 80 litros
145 h

RUIDO 
nivel 65 dB(A) a 7m

Rentable 

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

X-START

4x320W - LED - 8M



APLICACIONES



Construcciones



Operación minera



Emergencia



Eventos



Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Focos multidireccionales ajustables e inclinables
- ✓ Torre vertical de 7 secciones de 8 m, giratoria 340°
- ✓ Carpintería metálica galvanizada
- ✓ Recubrimiento en polvo de 80 µm
- ✓ Argolla de elevación central, alojamientos para montacargas para una manipulación eficaz
- ✓ Conectar y usar, cables y conectores codificados por color
- ✓ Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- ✓ Alarmas del panel de control para la protección del motor e indicador de nivel de combustible
- ✓ **Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas**
- ✓ Botón de parada de emergencia externo
- ✓ Estabilidad al viento certificada hasta 80 km/h
- ✓ 5 estabilizadores de altura ajustable
- ✓ Niveles integrados para guiar la estabilización

145h Autonomía
con un depósito
de combustible de tan solo 80 l



18 unidades por camión

Embalaje y carga seguros
que permiten una descarga rápida

Dimensiones y peso

Dimensiones mín (mm)	1830x1370x2560 (LxAnxAI)
Dimensiones máx (mm)	2320x2570x8000 (LxAnxAI)
Peso total (kg)	706

Focos

Tipo	Led
Potencia (cada uno)	320W
Número de focos	4
Superficie iluminada (m2)	9300

Mástil

Método de elevación	Manual
Altura máxima	8 m
Rotación	340°
Velocidad máxima del viento	80 km/h
Opciones	Remolque homologado para carretera

Alternador

Modelo	Sincrónico
Frecuencia (Hz)	50
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP 23
Tensión monofásica	3,5kVA - 230V
Tomas auxiliares	1 kVA

Motor

Modelo	Kubota Z482*
Combustible	Diesel
r.p.m.	1500
Capacidad del depósito (l)	80
Consumo (l/h)	0,55
Tiempo de ejecución	145 h
Nivel de ruido dB(A) a 7m	65

* Puede variar en función de la disponibilidad de stock. Sin embargo, Yanmar marca primaria equivalente eventualmente se utilizará



fácil manejo y transportabilidad



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.