

LIGNE SOLAIRE

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



TECHNOLOGIE LED

480 m²
Zone éclairée



Détecteur de
mouvement Pir

ZERO
émissions

ZERO
coûts du
carburant

ZERO
bruit

anti
TYPHON

Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

X-POLE
SOLAR
2x30W LED - 5,5M

T-ZERO^{PRO}

1 x 200W
module solaire
monocristallin

T-ZERO^{PRO}
X-POLE

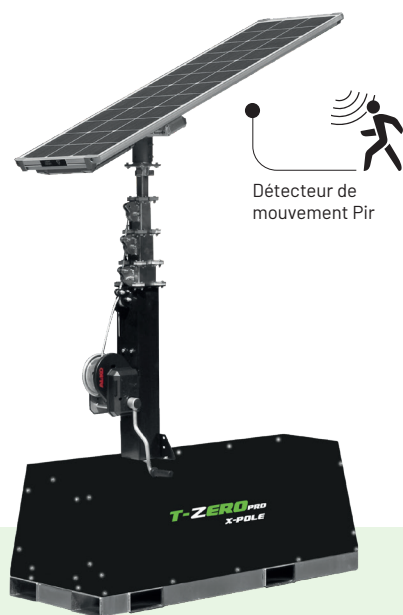
un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



TRIME[®]
Lighting Towers

X-POLE
 SOLAR

2x30W LED - 5,5M

T-ZERO PRO


CANDIDATURES



Parking



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Contrôleur interne innovant qui peut réguler la puissance de sortie
- ✓ Batterie lithium-ion Life P04
- ✓ Panneau solaire à haute efficacité protégé contre toutes les conditions météorologiques
- ✓ Tête LED à haute luminosité, dotée d'une nouvelle lentille de distribution de la lumière
- ✓ Tour verticale manuelle à 5 sections d'une hauteur maximale de 5,5 m
- ✓ Métallurgie galvanisée
- ✓ 80 µm revêtement en poudre
- ✓ Poches pour chariot élévateur à fourche pour une manipulation efficace
- ✓ Base galvanisée solide
- ✓ Capteur de mouvement PIR en standard

Détecteur de mouvement PIR de série


25 unités par camion

 Emballage et chargement sûrs
 permettant un déchargement rapide

Dimensions et poids

Dimensions min (mm)	1500x722x2366 (LxWxH)
Dimensions max (mm)	1500x722x5500 (LxWxH)
Poids total (kg)	403

Projecteurs

Type	Led
Puissance (chaque)	30W
Nombre de projecteurs	2
Niveau IP	65
Surface éclairée (m²)	480

Mât

Méthode de levage	Manual
Hauteur maximale	5,5 m
Vitesse maximale du vent	80 km/h

Batteries

Type	LITHIUM
Nombre de batteries	1
Alimentation Batterie	1024 Wh

Panneau solaire

Puissance (chaque)	200 W
--------------------	-------

Durée de fonctionnement en mode solaire

Min. de travail en pleine lumière	15 h
Mode de gradation minimale de fonctionnement	58 h

En option

4 stabilisateurs à hauteur réglable


TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it