


LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS besoins

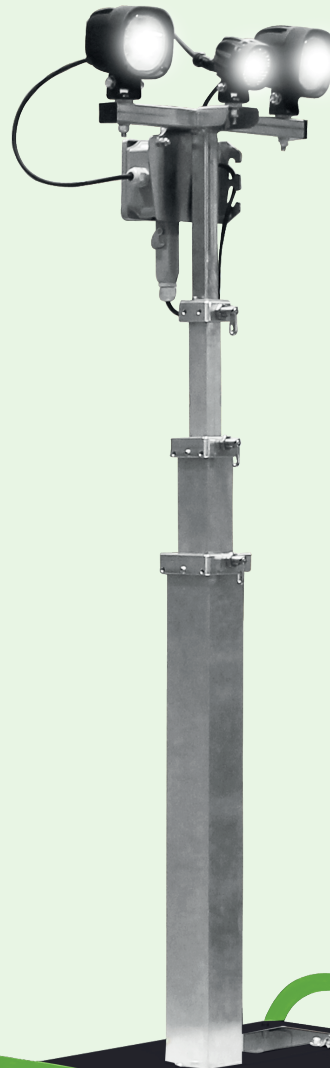

TECHNOLOGIE LED

450 m²
Zone éclairée

ZERO



ÉMISSION DE CARBONE

100%
BATTERIE



premier système unique
d'alimentation par batterie

ZERO
bruit



60h
durée de
fonctionnement

Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

X-RAIL

2x29W+1x13W LED

T-ZERO^{PRO}



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



TRIME[®]

Lighting Towers

X-RAIL

2x29W+1x13W LED

T-ZERO^{PRO}



CANDIDATURES



Constructions



Entretien des rails



Urgences



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Batterie lithium intégrée de 25,9V 200Ah
- ✓ Chargeur de batterie 24V 60A (230V 1Ph intégré)
- ✓ Entrée secteur 230V 16A
- ✓ Chargeur de batterie Jauge
- ✓ Projecteurs Compteur horaire
- ✓ Batterie au lithium amovible
- ✓ Corps entièrement en aluminium
- ✓ Cadre tubulaire pour la manutention manuelle
- ✓ Projecteurs orientables et inclinables multidirectionnels
- ✓ Mât vertical télescopique galvanisé à 3 sections
- ✓ Hauteur maximale du mât 3120mm
- ✓ Système de levage manuel
- ✓ Revêtement en poudre 80 µm
- ✓ **Dimensions très compactes pour une manipulation et un transport faciles, à 42 unités par camion**
- ✓ Un poids léger pour une meilleure maniabilité
- ✓ **60 heures d'autonomie de la batterie 3 heures de recharge**

Dimensions

très compactes

pour une manipulation et un transport aisés



42 unités par camion

Emballage et chargement sûrs
permettant un déchargement rapide



Dimensions et poids

Dimensions min (mm) **867x627x1824 (LxWxH)**

Dimensions max (mm) **867x627x3120 (LxWxH)**

Poids total (kg) **63**

Cadre (kg) **28** Batterie (kg) **24** Must+projecteur (kg) **11**

Projecteurs

Type	Led
Puissance (chaque)	2x29W+1x13W
Nombre de projecteurs	2
Niveau IP	65
Surface éclairée (m²)	450

Mât

Méthode de levage	Manuel
Hauteur maximale	3120 mm
Vitesse maximale du vent	110 km/h

Batterie

Type	LITHIUM
Numéro de la batterie	1
Batterie d'alimentation	25,9Vdc 200 Ah
Durée d'exécution	60 h
Chargeur de batterie	230V 1Ph Intégré
Temps de charge avec projecteurs éteints	3 h
Cycle de vie prévu de la batterie	2000
Durée de vie prévue de la batterie	60000 h



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it