

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



TECHNOLOGIE LED
9300 m²
Zone éclairée

DURÉE DE
FONCTIONNEMENT
Réservoir
de 80 litres
145 h


BRUIT 
niveau 65 dB(A) à 7m

cost 
efficace

Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

X-START

4x320W - LED - 8M

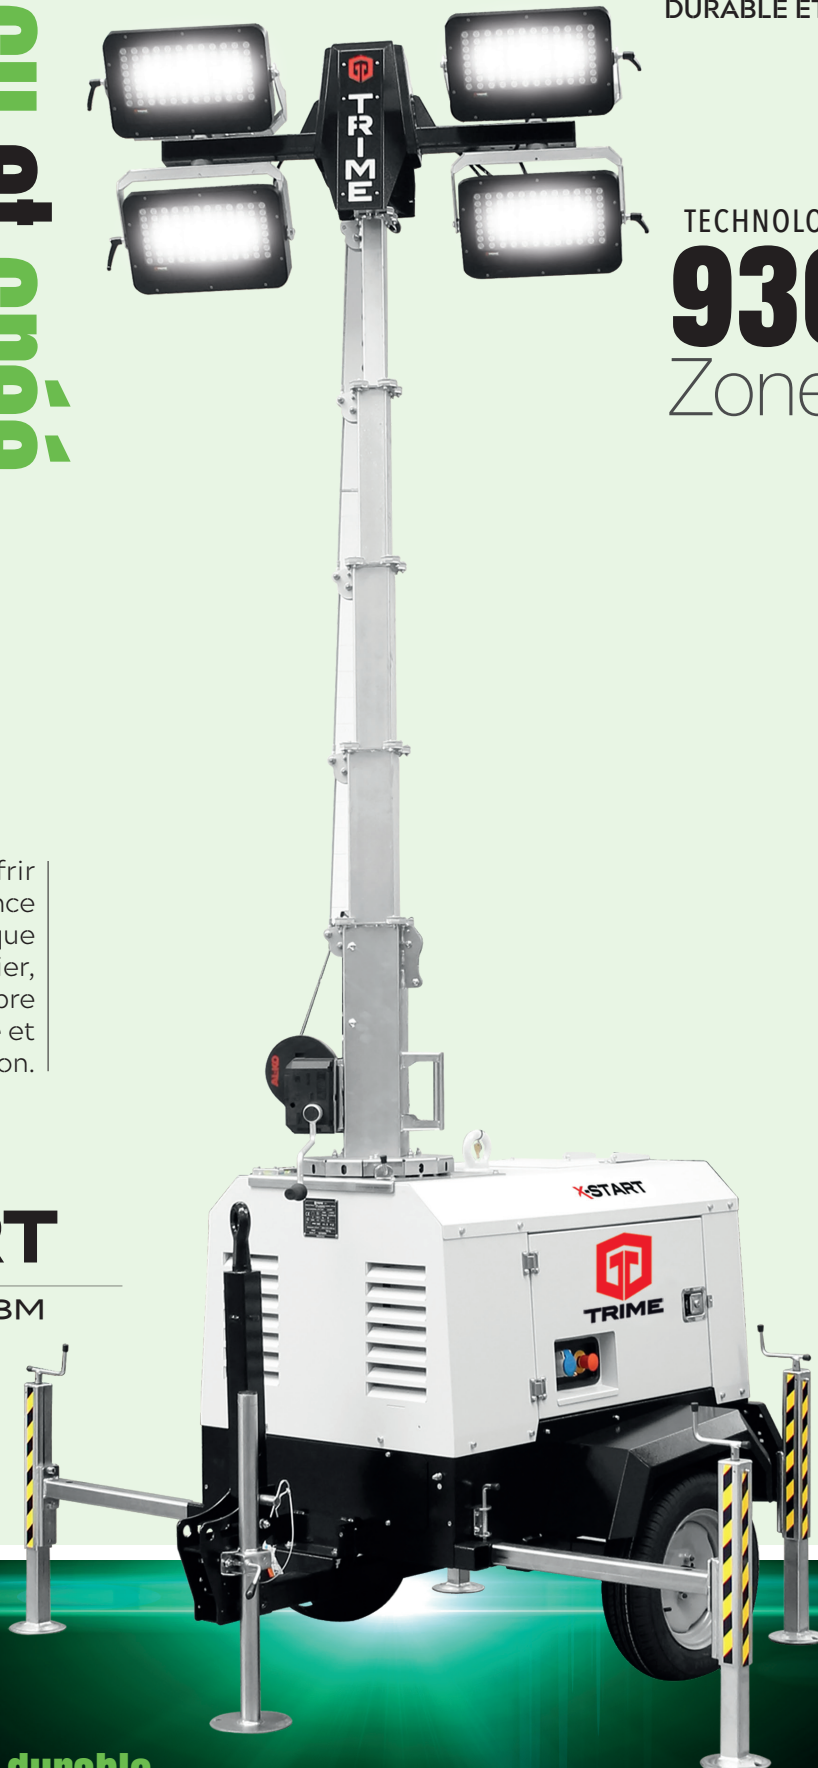

**un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement**

 **TRIME[®]**
Lighting Towers

X-START

4x320W - LED - 8M

**CANDIDATURES**

Constructions



Opérations minières



Urgences



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Projecteurs orientables et inclinables multidirectionnels
- ✔ 7 sections tour verticale 8 m, orientable à 340°
- ✔ Ferronnerie galvanisée
- ✔ Revêtement en poudre de 80 µm
- ✔ Anneau de levage central, poches pour chariot élévateur pour une manipulation efficace
- ✔ Câbles et connecteurs plug & play, avec code couleur
- ✔ Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- ✔ Alarmes du panneau de contrôle pour la protection du moteur et indicateur du niveau de carburant
- ✔ **Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges**
- ✔ Bouton d'arrêt d'urgence externe
- ✔ Stabilité au vent certifiée jusqu'à 80 km/h
- ✔ 5 stabilisateurs réglables en hauteur
- ✔ Niveaux de bord pour le guidage pendant la stabilisation

145h
durée de fonctionnement
avec seulement un **réservoir**
de **80 litres**

**18 unités par camion**

Emballage et chargement sûrs
permettant un déchargement rapide

Dimensions et poids

Dimensions min (mm)	1830x1370x2560 (LxWxH)
Dimensions max (mm)	2320x2570x8000 (LxWxH)
Poids total (kg)	706

Projecteurs

Type	Led
Puissance (chaque)	320W
Nombre de projecteurs	4
Surface éclairée (m²)	9300

Mât

Méthode de levage	Manuel
Hauteur maximale	8 m
Rotation	340°
Vitesse maximale du vent	80 km/h
Options	Remorque routière homologuée

Alternateur

Modèle	Synchrone
Fréquence (Hz)	50
Classe d'isolation	H
Degré de protection	IP 23
Tension monophasée	3,5kVA - 230V
Prises auxiliaires	1 kVA

Moteur

Modèle	Kubota Z482*
Carburant	Diesel
r.p.m.	1500
Capacité du réservoir (l)	80
Consommation (l/h)	0,55
Durée d'exécution	145 h
Niveau sonore dB(A) à 7m	65

* Peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Toutefois, la marque Yanmar primaire équivalente sera éventuellement utilisée.



manipulation et transportabilité faciles

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it