

progettata e creata
per le tue esigenze

TECNOLOGIA LED

2400 mq
Area illuminata

fonte di energia
RINNOVABILE



ZERO
emissioni



ZERO
costi del
carburante




2 x 305W
pannelli solari estensibili

2 Batterie
24 Vdc 260 Ah

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-SOLAR
PRO-M
4x65W LED - 7,5M
T-ZERO PRO

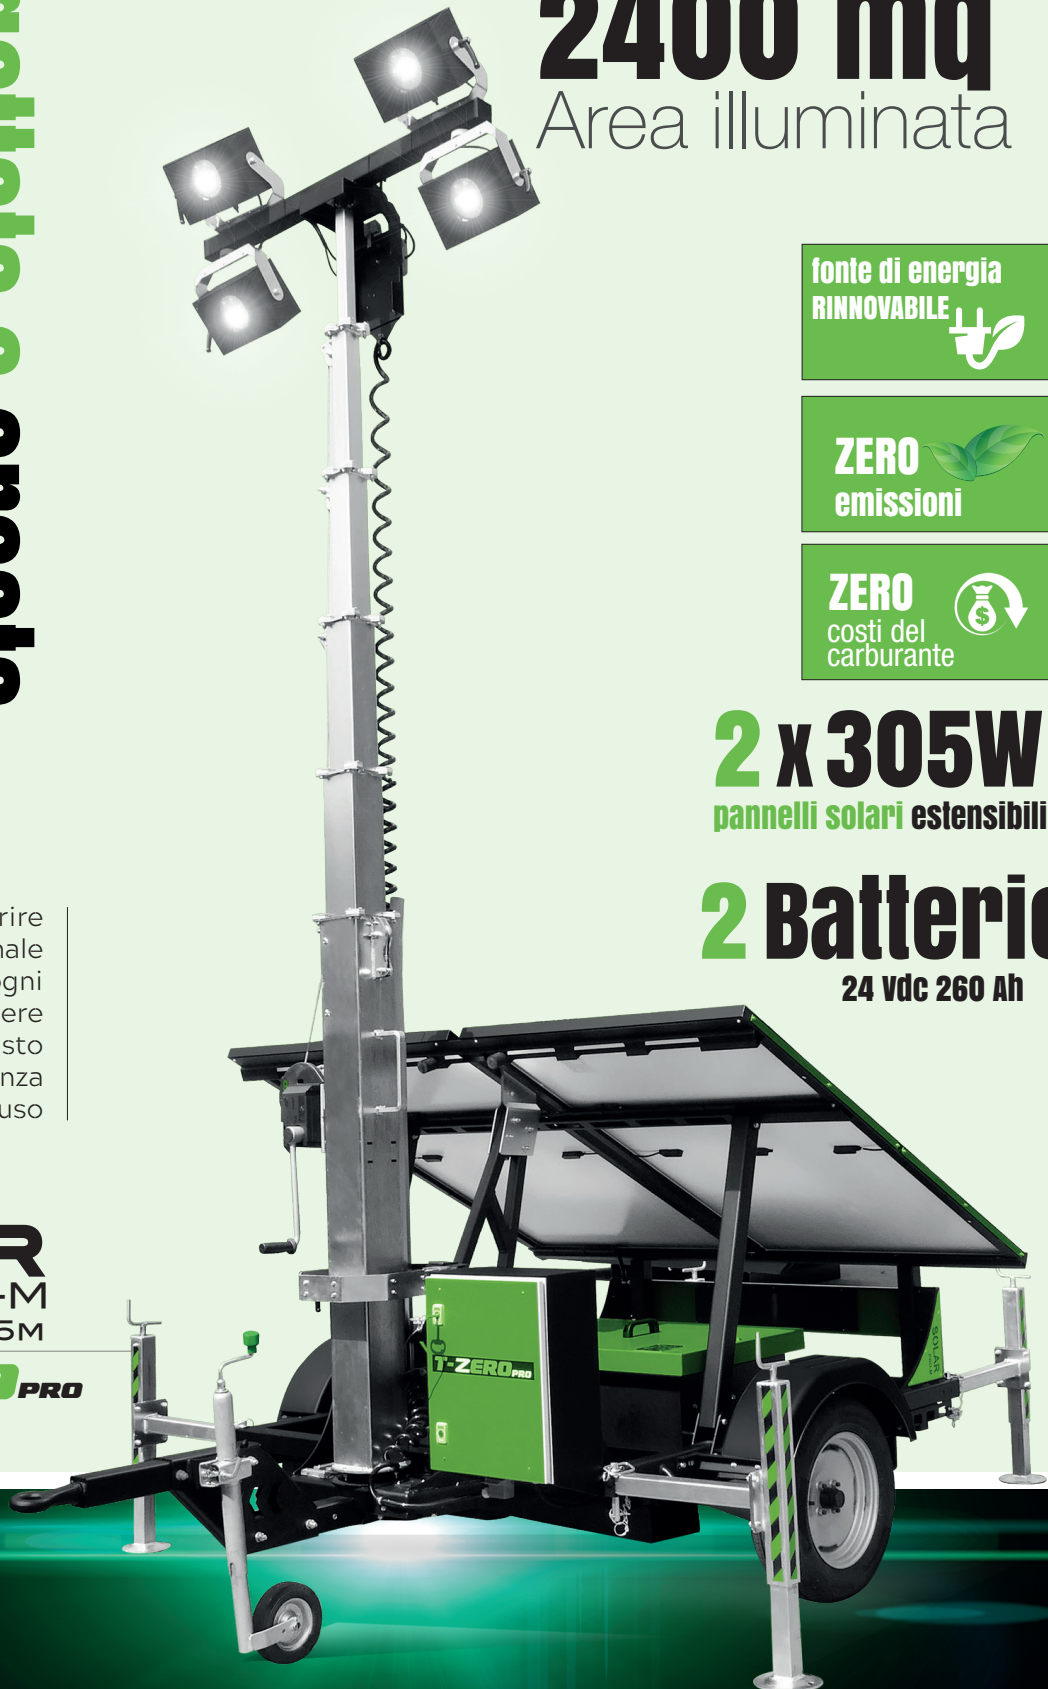

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Lighting Towers

X-SOLAR PRO-M

4x65W LED - 7,5M

T-ZERO^{PRO}

APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Torre verticale telescopica zincata a 6 sezioni
- ✓ Altezza massima 7,5 m
- ✓ Sistema di sollevamento manuale del palo
- ✓ N. 4 luci LED da 65 W ciascuna ad alta efficienza, prodotte in Europa
- ✓ Area illuminata 2400 mq
- ✓ IP 65
- ✓ Rotazione meccanica 340°
- ✓ Carpenteria zincata e successiva verniciatura a polvere industriale 80 µm
- ✓ Stabilizzatori bloccabili e regolabili in altezza su 4 lati
- ✓ Livella bolla integrata per la guida durante la stabilizzazione
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ N. 2 pannelli solari da 305 W ciascuno
- ✓ Controllo caricabatteria solare MPPT
- ✓ Pacco batterie 24 Vdc - 260 Ah (2 batterie in totale)
- ✓ Caricabatterie integrato
- ✓ Presa di ingresso per caricare le batterie da rete/generatore esterno
- ✓ Pannello frontale dedicato
- ✓ Monitor caricabatteria
- ✓ Spia di segnalazione alimentazione esterna
- ✓ Contatore lampade
- ✓ Selettore modalità manuale / automatica
- ✓ Relè sensore luce
- ✓ Interruttori lampade

Unità autosufficiente alimentata dall'energia solare



Imballaggio e carico
sicuri che consentono
uno scarico rapido



15 unità per camion

15 unità per container 40'HQ

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	2205x2101x773 (LxPxAltezza)
Dimensioni massime (mm)	3667x2660x7500 (LxPxAltezza)
Peso totale (kg)	725

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	65W
Numero di faretto	4
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	2400

Palo

Metodo di sollevamento	Manuale
Altezza massima	7,5 m
Stabilità al vento	100 km/h
Rotazione	340°

Batterie

Tipo	AGM
Numero di batterie	2
Potenza Pacco batterie	24 Vdc 260 Ah

Pannello solare

Modello	Silicio monocristallino
Potenza (ciascuno)	2x305 W
Dispiegamento dei pannelli solari	manuale - inclinazione massima 26°
Controllo della carica solare	MPPT

Opzione

Generatore di riserva diesel che si attiva automaticamente quando la tensione della batteria scende al di sotto di un certo valore. Facile da installare anche in un secondo momento grazie ai connettori plug and play a connessione rapida. Viene fornito in una scatola separata.


TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.