BAÑERA DE LAVADO

Diseñado y creado para tus necesidades

CERO emisionses

Ahorro de agua

X-SPLASH X-6

sistema de filtrado

Mod. X-TECH-30
capacidad de 3000 litros

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

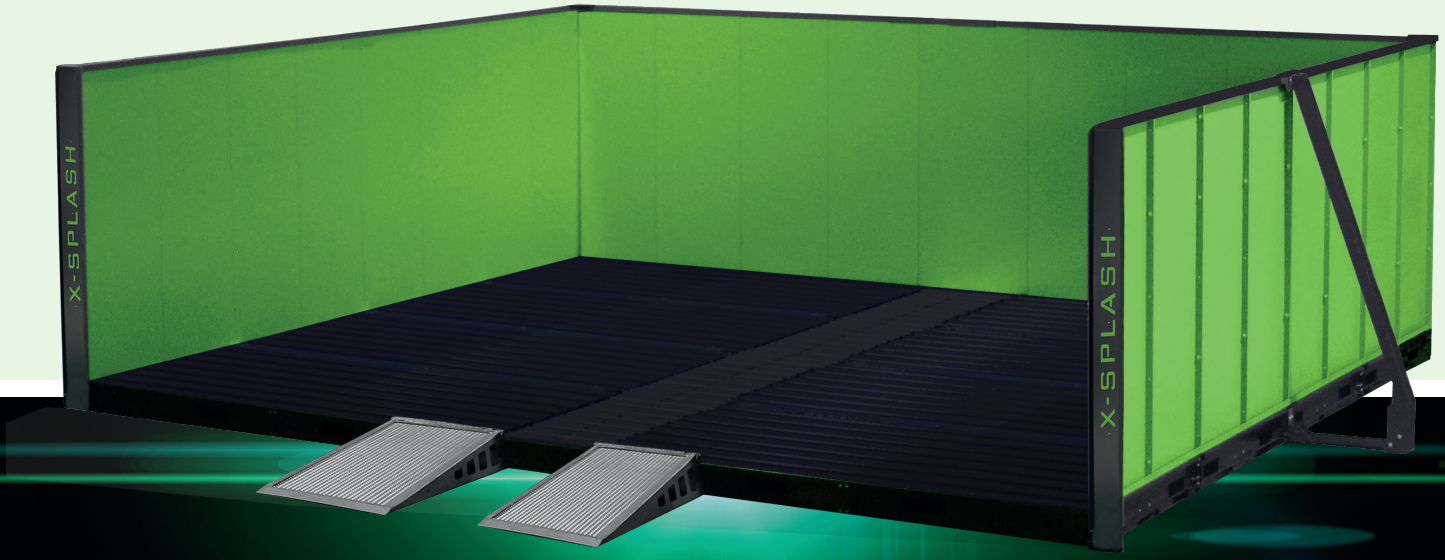

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

TRIME® Water Treatments

BAÑERA DE LAVADO

X-SPLASH X-6

100% reciclaje de agua

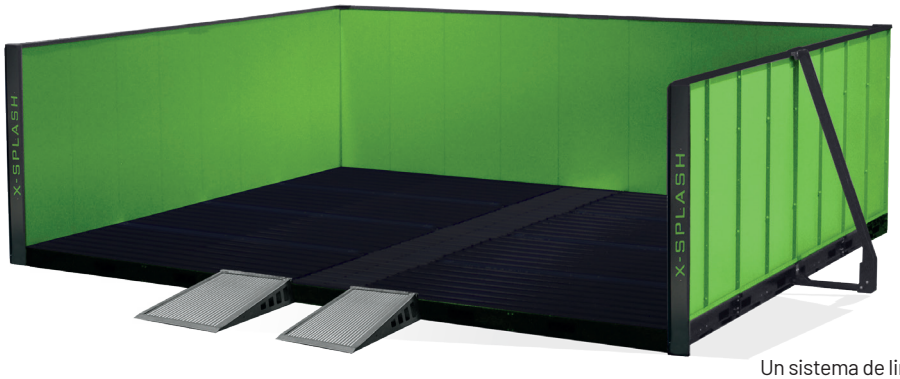

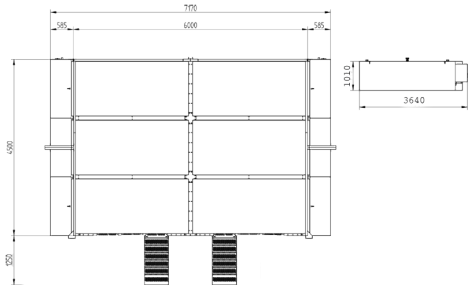

Un sistema de limpieza autónomo y respetuoso con el medio ambiente para plantas y equipos de construcción. **Viene de serie con sistemas de filtración automáticos X-30 de alta resistencia.** La bahía de lavado está fabricada con una rampa con dibujo de diamante y una pared de 2200 mm de altura. La bandeja del suelo de la bahía de lavado dirige el agua sucia y los lodos del equipo que se está limpiando a un depósito de recogida de sólidos situado en la parte trasera de la bahía de lavado. Dentro del tanque trasero, un interruptor de flotador activa una bomba de diafragma que lleva el agua sucia a los tanques de filtración para iniciar el proceso de filtración. **Después de que el agua haya pasado por este proceso, una bomba de refuerzo suministra el agua de nuevo a su hidrolimpiadora.** Gracias al sistema de filtrado, puede utilizar la misma agua varias veces. **Los filtros del interior del depósito separador pueden sustituirse fácilmente, lo que garantiza una barrera de filtración adecuada.**

APLICACIONES



Construcciones | Industrial | Lavado de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de circuito cerrado
- Fácil de mover y transportar
- Montaje rápido y sencillo
- Sin desperdicio de agua
- No requiere permisos de construcción
- Respetuoso con el medio ambiente

Datos técnicos	
Dimensión útil (mm)	**6000 x 4500**
Dimensión total (mm)	**7180 x 5750**
Dimensión del tanque de filtración (mm)	**(X-30) 3650 x 1010 x 2160h**
Capacidad de carga máxima (kg)	**5000**
Paredes altura estándar (mm)	**2200**
Peso seco total de la bahía (kg)	**3400**
Bomba de diafragma	**0,054 kW – 17lt/min**
Bomba de refuerzo	**0,37 kW – 5 to 40 lt/min**
Sistema de filtrado	**X-TECH-30**
Sistema de filtrado de opciones	**X-TECH-60**
Opción capacidad de carga máxima (kg)	**20.000**

Fácil manejo y transportabilidad

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.