

# Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

CERO  
emisiones 


Ahorro  
de agua 

## X-SPLASH X-8<sup>CT</sup>

### sistema de filtrado



Mod. X-TECH-30  
capacidad de 3000 litros

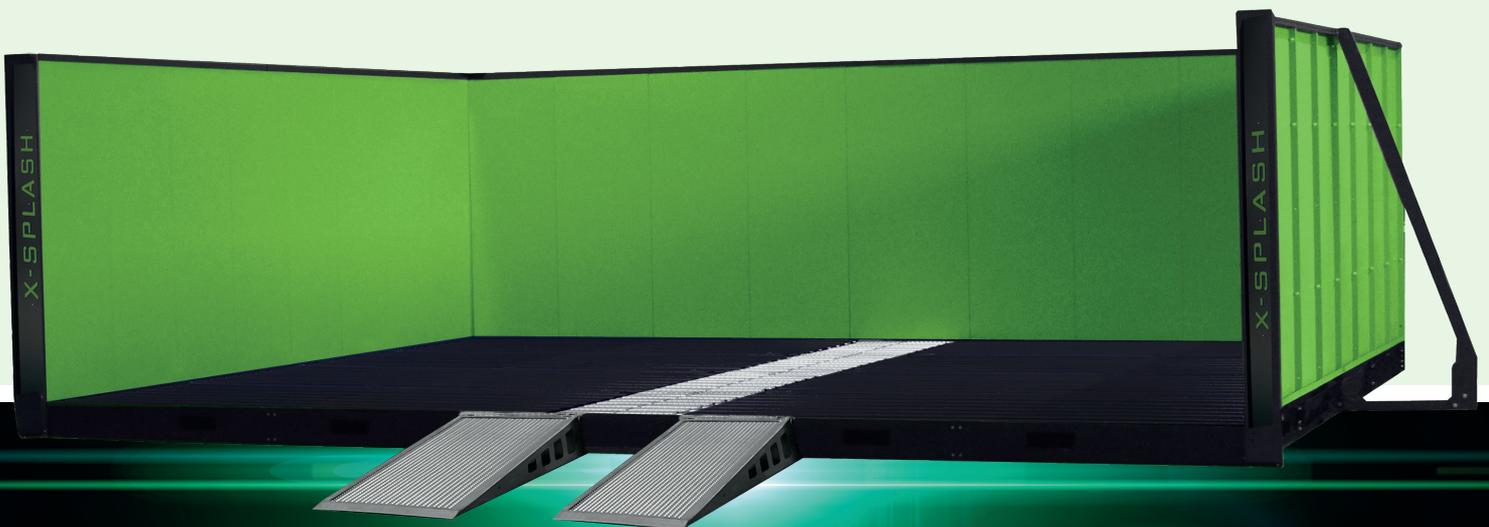

Un futuro más sostenible  
y respetuoso  
con el medio ambiente



**TRIME**<sup>®</sup>  
Water Treatments

BAÑERA DE LAVADO

# X-SPLASH X-8



**100%**  
**reciclaje**  
**de agua**



## APLICACIONES



Construcciones



Industrial



Lavado de gran tamaño

## CARACTERÍSTICAS

- ✔ Sistema de circuito cerrado
- ✔ Fácil de mover y transportar
- ✔ Montaje rápido y sencillo
- ✔ Sin desperdicio de agua
- ✔ No requiere permisos de construcción
- ✔ Respetuoso con el medio ambiente

Un sistema de limpieza autónomo y respetuoso con el medio ambiente para plantas y equipos de construcción. Viene de serie con sistemas de filtración automáticos X-30 de alta resistencia. La bahía de lavado está fabricada con una rampa con dibujo de diamante y una pared de 2200 mm de altura. La bandeja del suelo de la bahía de lavado dirige el agua sucia y los lodos del equipo que se está limpiando a un depósito de recogida de sólidos situado en la parte trasera de la bahía de lavado. Dentro del tanque trasero, un interruptor de flotador activa una bomba de diafragma que lleva el agua sucia a los tanques de filtración para iniciar el proceso de filtración. Después de que el agua haya pasado por este proceso, una bomba de refuerzo suministra el agua de nuevo a su hidrolimpiadora. Gracias al sistema de filtrado, puede utilizar la misma agua varias veces. Los filtros del interior del depósito separador pueden sustituirse fácilmente, lo que garantiza una barrera de filtración adecuada.

## Datos técnicos

Dimensión útil (mm)	6000 x 6000
Dimensión total (mm)	7180 x 7250
Dimensión del tanque de filtración (mm)	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Capacidad de carga máxima (kg)	20000
Paredes altura estándar (mm)	2200
Peso seco total de la bahía (kg)	4370
Bomba de diafragma	0,054 kW - 17lt/min
Bomba de refuerzo	0,37 kW - 5 to 40 lt/min
Sistema de filtrado	X-TECH-30
Sistema de filtrado de opciones	X-TECH-60



**Fácil** manejo y transportabilidad



**TRIME**<sup>®</sup>

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.