BAIE DE LAVAGE

conçu et créé pour vos besoins

100% l'eau le recyclage

ZERO émissions

Économies d'eau

système de filtrage

Mod. X-TECH-10
capacité de 1000 litres

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-SPLASH X-4

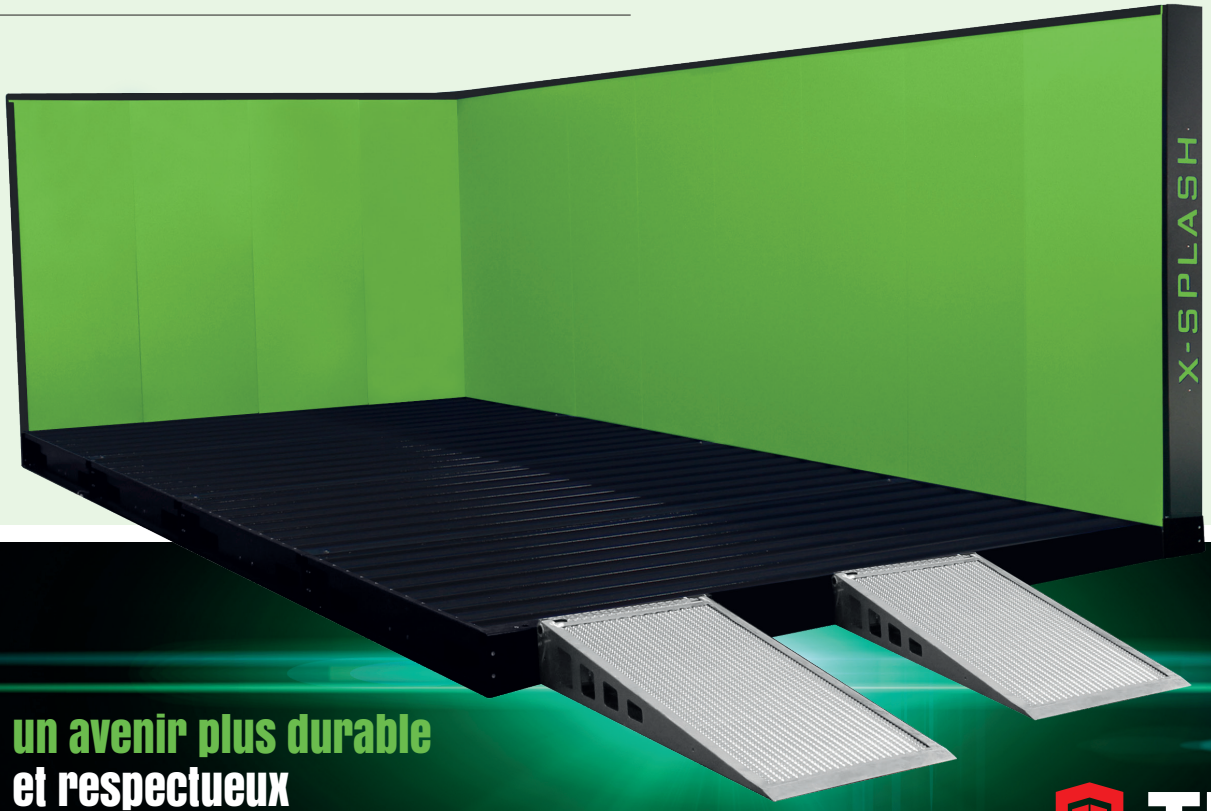

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Water Treatments

BAIE DE LAVAGE

100% l'eau le recyclage

X-SPLASH X-4

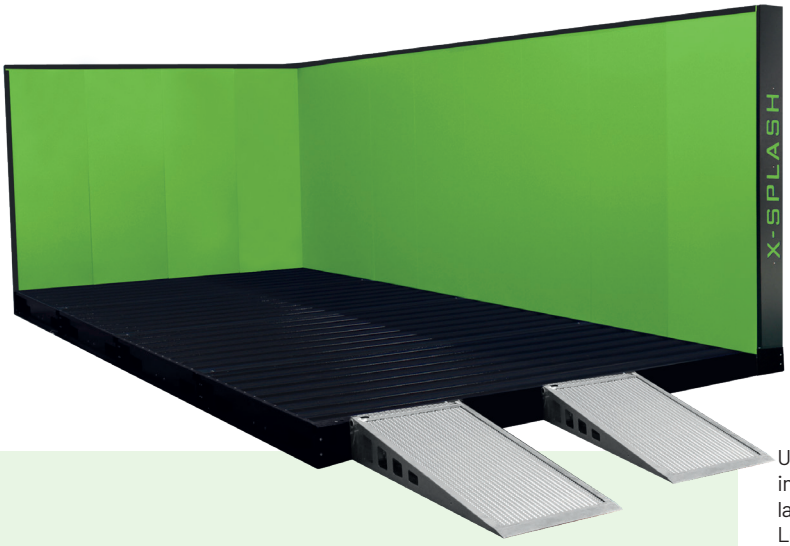

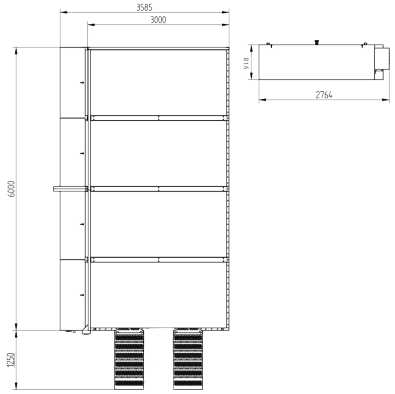

Un système de nettoyage autonome, respectueux de l'environnement, pour les installations et les équipements de construction. Il se compose d'une aire de lavage avec des rampes d'accès en diamant et des murs de 2200 mm de haut. Le plancher de la station de lavage dirige l'eau sale et les boues provenant de l'équipement nettoyé vers un réservoir de collecte des solides situé à l'arrière de la station de lavage. **À l'intérieur du réservoir arrière, un interrupteur à flotteur active une pompe à membrane qui envoie l'eau sale dans le réservoir de filtration pour commencer le processus de filtrage**. Une fois que l'eau a traversé le processus de filtrage, une pompe de surpression l'envoie à nouveau dans votre nettoyeur haute pression. Le système de filtrage vous permet d'utiliser la même eau à plusieurs reprises. **Les filtres à l'intérieur du réservoir de séparation peuvent être facilement remplacés, ce qui garantit une barrière de filtrage adéquate.**

CANDIDATURES

Constructions

Industrie

Taille de lavage moyenne

CARACTÉRISTIQUES

- Système en circuit fermé
- Facile à déplacer et à transporter
- Montage simple et rapide
- Aucune perte d'eau
- Aucune autorisation de construction requise
- Respectueux de l'environnement

Données techniques	
Dimension utile (mm)	**3000 x 6000**
Dimension totale (mm)	**3590 x 7250**
Dimension du réservoir de filtration (mm)	**(X-10) 2810 x 740 x 990h**
Capacité de charge maximale (kg)	**5000**
Hauteur standard des murs (mm)	**2200**
Poids sec total de la baie (kg)	**2240**
Pompe à membrane	**0,054 kW – 17lt/min**
Pompe d'appoint	**0,37 kW – 5 to 40 lt/min**
Système de filtrage	**X-10**
Système de filtrage des options	**X-TECH-30, X-TECH-60**
Option capacité de charge maximale (kg)	**20.000**

manipulation et transportabilité faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.