

BAIE DE LAVAGE

CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS besoins



100%
l'eau
le recyclage

ZERO
émissions

Économies
d'eau

X-SPLASH X-8

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

système de filtrage



Mod. X-TECH-30
capacité de 3000 litres




un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



TRIME®
Water Treatments



X-SPLASH X-8

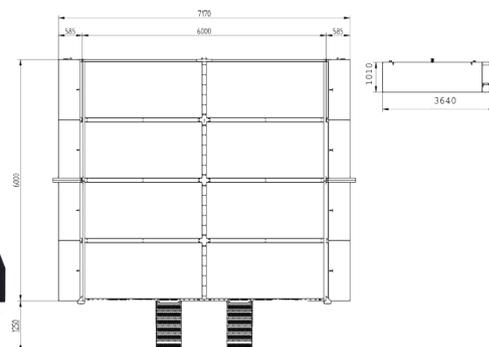

CANDIDATURES



Constructions



Industrie



Grand format de lavage

CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Système en circuit fermé
- ✔ Facile à déplacer et à transporter
- ✔ Montage simple et rapide
- ✔ Aucune perte d'eau
- ✔ Aucune autorisation de construction requise
- ✔ Respectueux de l'environnement

Un système de nettoyage autonome, respectueux de l'environnement, pour les installations et les équipements de construction. **Il est équipé en standard d'un système de filtration automatique X-TECH-30 à haut rendement.** L'aire de lavage est constituée d'une rampe d'accès en diamant et d'un mur de 2200 mm de haut. **Le plancher de la station de lavage dirige l'eau sale et les boues provenant de l'équipement nettoyé vers un réservoir de collecte des solides situé à l'arrière de la station de lavage.** À l'intérieur du réservoir arrière, un interrupteur à flotteur active une pompe à membrane qui envoie l'eau sale dans les réservoirs de filtration pour démarrer le processus de filtration. Une fois que l'eau a subi ce processus, une pompe de surpression l'achemine à nouveau vers votre nettoyeur haute pression. Grâce au système de filtration, vous pouvez utiliser la même eau à plusieurs reprises. **Les filtres à l'intérieur du réservoir séparateur peuvent être facilement remplacés, ce qui garantit une barrière filtrante adéquate.**

Données techniques

Dimension utile (mm)	6000 x 6000
Dimension totale (mm)	7180 x 7250
Dimension du réservoir de filtration (mm)	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Capacité de charge maximale (kg)	5000
Hauteur standard des murs (mm)	2200
Poids sec total de la baie (kg)	4370
Pompe à membrane	0,054 kW – 17lt/min
Pompe d'appoint	0,37 kW – 5 to 40 lt/min
Système de filtrage	X-TECH-30
Système de filtrage des options	X-TECH-60
Option capacité de charge maximale (kg)	20.000



manipulation et transportabilité **faciles**



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it