



X-SPLASH

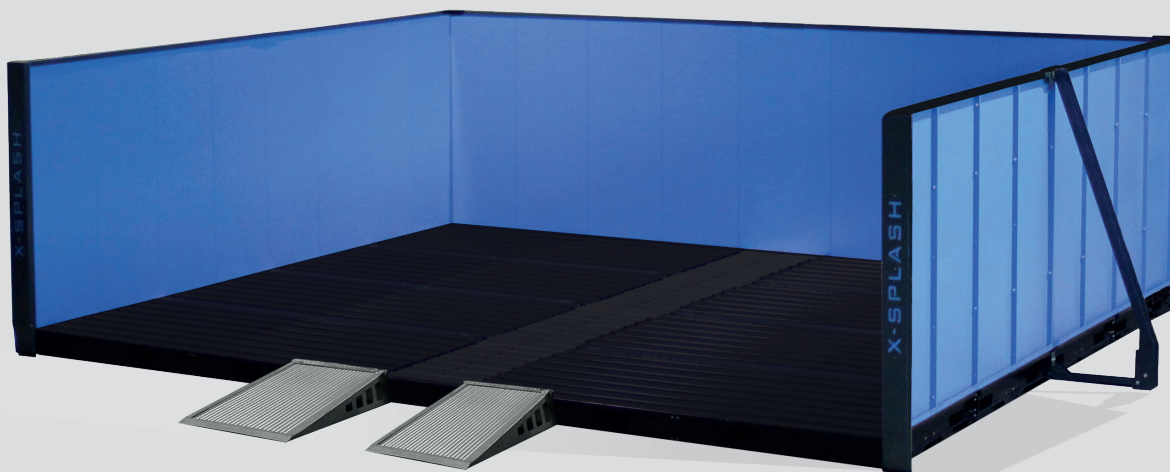

Mod.
X-30

Capacidad
3000 litros

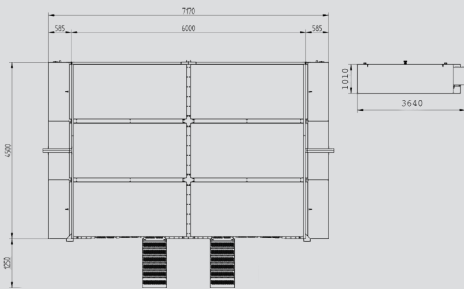


100% agua
reciclada



ahorro de agua

ÁREA DE LAVADO

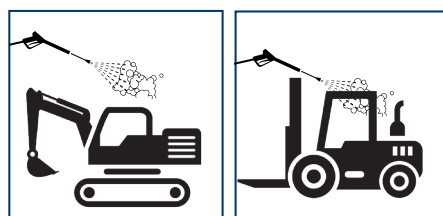

X-6

Un sistema de construcción autocontenido y respetuosos con el medio ambiente para plantas y equipos de construcción. Se entrega de serie equipado con sistemas de filtrado automático X-30 para cargas gravosas.

X-6

Cómo funciona:

El área de lavado se ha realizado con una rampa en diamante una pared de altura 2200mm. La chapa del suelo del área de lavado dirige el agua sucia y el barro desde los equipos que se lavan a un depósito de recolección de sustancias sólidas situado en la parte trasera del área de lavado. En el interior del depósito trasero, un conmutador flotante activa una bomba de diafragma que envía el agua sucia hacia los depósitos de filtrado, para el comienzo del proceso de filtrado. Después de que el agua ha pasado a través de este proceso, una bomba de refuerzo vuelve a enviar el agua a la lavadora de presión. A través del sistema de filtrado, es posible utilizar la misma agua repetidas veces. Los filtros en el interior del depósito separador pueden sustituirse fácilmente, garantizando una barrera de filtrado adecuada.

Ventajas

- El sistema permite reciclar el agua y, por lo tanto, el agua contaminada no entra en el sistema de desagüe;
- Una menor cantidad de agua usada significa más dinero ahorrado y más ahorro relativo a la gestión y el tiempo de lavado;
- Fácil de transportar, montar y desmontar;
- Diseño innovador y sistema de construcción modular para adaptar nuestras áreas de lavado a muchos usos bajo techo y al aire libre
- Respeta el medio ambiente.



APTO PARA ESTOS SECTORES



Empresas de alquiler



Talleres mecánicos



Contratistas



Aplicaciones militares



Especificaciones técnicas - X-Splash - X-6

Dimensiones útiles mm.	6000x4500
Dimensiones totales mm.	7180x5750
Dimensiones del depósito de filtrado mm.	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Capacidad de carga máxima kg	5.000
Altura estándar de las paredes mm.	2200
Peso total en seco del área kg	3400
Bomba de diafragma	0,054kW - 17l/min
Bomba de repuesto	0,37 kW - 5 to 40 l/min.
Sistema de filtrado	X-30
Sistema de filtrado opcional	X-60
Capacidad de carga máxima opcional kg	20.000



TRIME[®]
Water Treatments

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it