


# X-SPLASH



100% agua  
reciclada




ahorro de agua

Mod.  
X-30

Capacidad  
3000 litros



## ÁREA DE LAVADO

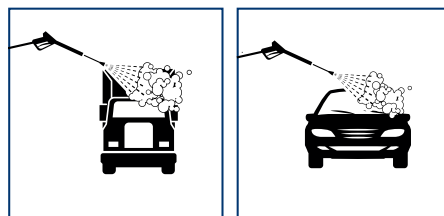

# X-8<sup>CT</sup>

Un sistema de construcción autocontenido y respetuosos con el medio ambiente para plantas y equipos de construcción. Se entrega de serie equipado con sistemas de filtrado automático X-30 para cargas gravosas.

#### Cómo funciona:

El área de lavado se ha realizado con una rampa en diamante y una pared de altura 2200mm.

El plano del suelo del área de lavado dirige el agua sucia y el barro desde los equipos que se

limpian a un depósito de recolección de las sustancias sólidas situado en la parte trasera del área de lavado. En esta versión los depósitos de recolección laterales se sustituyen con un depósito de recolección central. El depósito tiene 750mm de anchura y recolecta barro, piedras y escombros de los módulos montados lateralmente. Las dimensiones de anchura permiten al cliente limpiarlo utilizando una pequeña excavadora. La rejilla de cobertura puede retirarse gracias al juego de ganchos de levantamiento disponible con el sistema.

**El depósito de recolección central aumenta la superficie de limpieza neta de 36 a 40,5 m2 y las dimensiones del área de lavado a 6 x 6,75m.**

#### Ventajas

- El sistema permite reciclar el agua y, por lo tanto, el agua contaminada no entra en el sistema de desagüe;
- Una menor cantidad de agua usada significa más dinero ahorrado y más ahorro relativo a la gestión y el tiempo de lavado;
- Fácil de transportar, montar y desmontar;
- Diseño innovador y sistema de construcción modular para adaptar nuestras áreas de lavado a muchos usos bajo techo y al aire libre;
- Respeta el medio ambiente.

#### APTO PARA ESTOS SECTORES



**Empresas de alquiler**



**Contratistas**



**Aplicaciones militares**



# X-8<sup>CT</sup>



#### Especificaciones técnicas - X-Splash - X-8CT

Dimensiones útiles mm.	6750x6000
Dimensiones totales mm.	8334x8740
Dimensiones del depósito de filtrado mm.	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Capacidad de carga máxima kg	5.000
Altura estándar de las paredes mm.	2200
Peso total en seco del área de lavado kg	5950
Bomba de diafragma	0,054kW - 17l/min
Bomba de refuerzo	0,37 kW - 5 to 40 l/min.
Sistema de filtrado	X-30
Sistema de filtrado opcional	X-60
Capacidad máxima de carga opcional kg	20.000



**TRIME**<sup>®</sup>  
Water Treatments

Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it