

progettato e creato
per le tue esigenze

30-40m
di acqua 
nebulizzata


ZERO
emissioni 

100%
alimentato
con motore elettrico

 **LAVORO**
in sicurezza

 **risparmio**
idrico

 **BASSA**
manutenzione



15kVA

Generatore richiesto

 **R.O.T.**
SYSTEM

Corona in acciaio
inossidabile
con **24 ugelli**

gancio
di sollevamento
centrale

diametro ventola
900 mm

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

TKS-40
SKID

T-ZERO PRO



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression

TKS-40

SKID

T-ZERO_{PRO}

NIENTE POZZANGHERE
lavoro pulito e sicuro

APPLICAZIONI



Costruzioni



Demolizioni



Operazione mineraria

Area di materiali
di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE

- ✓ Pannello di controllo integrato
- ✓ Sistema di avvio intelligente
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Invertitore di fase
- ✓ 1 Pompa acqua 2,2 kW
- ✓ 2 Pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno 0,05 kW (ciascuna)
- ✓ Manometro acqua
- ✓ Pressostato di sicurezza acqua
- ✓ Sistema di scarico acqua manuale
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- ✓ Base zincata con tasche per carrello elevatore


OPZIONI

- ✓ Versione 60Hz / 380/480V
- ✓ Spina di ingresso 32A-110V 50Hz
- ✓ Rimorchio traino stradale

30-40m

di acqua

nebulizzata

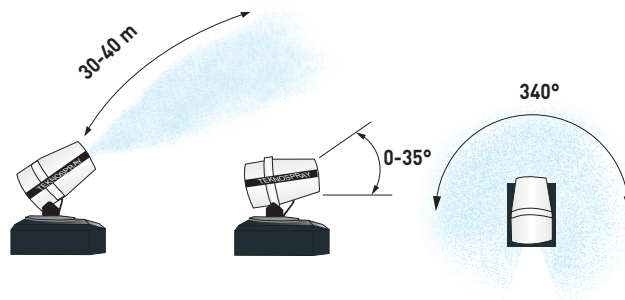


Technical data

Potenza motore elettrico (kW)	7,5
Tappo di ingresso	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diametro ventola (mm)	900
Consumo d'acqua (l/m)	37 - 43
Copertura (m)	30 - 40
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Altezza massima del getto d'acqua (m)	10
Pressione minima dell'acqua in ingresso (bar)	1.0
Generatore richiesto (kVA)	15
Filtro di ingresso acqua (a maglie)	60
Filtro a Y (µm)	500
Sistema di inclinazione elettrico	0 - 35°
Oscillazione automatica (angolo di lavoro impostabile manualmente)	0 - 340° impostazione manuale dell'area
Dimensioni (mm)	1719x1345x2065
Peso (kg)	750



Telecomando, portata 50 m
Funzione programmabile "ciclo" per avviare oscillazione motore elettrico-pompa dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica
0 - 340° impostazione manuale dell'area



Sistema di inclinazione elettrico



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

The company reserves the right to modify the technical specifications, items and design without notice. The images of the products are indicative for illustrative purposes only.