

LINEA IBRIDA

TECNOLOGIA LED

4400 mq
Area illuminata

progettata e creata
per le tue esigenze

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

**X-BOX-HYBRID
LITHIUM**

6X100W LED - 8,5M

T-ZERO^{PRO}



RIDUZIONE
emissioni **CO₂**
leader nella sostenibilità


AUTONOMIA
della batteria
11 h-30'

Tempo 
di ricarica 3h

1455 ore
di Autonomia
prima della ricarica

99%
di Risparmio
sui costi del carburante
sull'orario di lavoro
8 ORE AL GIORNO
7 GIORNI SU 7

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

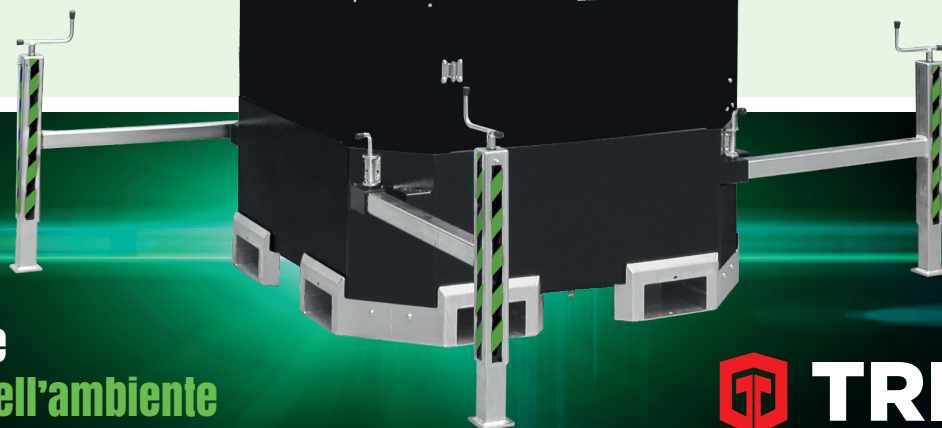

TRIME[®]
Lighting Towers

X-BOX-HYBRID LITHIUM

6X100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- 6 proiettori LED ad alta efficienza da 100 W
- Funzionamento silenzioso per 11 ore e 30 minuti e un'autonomia complessiva di oltre 1455 ore prima della prima ricarica
- Interruttori on/off: uno per ogni lampada
- Faretti regolabili e inclinabili manualmente in più direzioni
- 7 sezioni zincate - Sistema di sollevamento idraulico - Altezza massima 8,5 m
- Motore diesel Yanmar modello 2TNV 70
- Alternatore da 3,5 kVA
- Vasca di contenimento liquidi
- 1 batteria al litio
- Caricabatterie
- Pannello di controllo e crepuscolare di serie
- Protezione elettrica da sovraccarico e interruttore automatico
- Design e layout della macchina semplici e robusti
- Carpenteria metallica zincata con verniciatura a polvere industriale da 80 µm
- Dimensioni compatte
- Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- 4 stabilizzatori - Gancio di sollevamento centrale - Base con tasche per carrello elevatore su 4 lati

batteria al litio



22 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	1200x1200x2515 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2390x2390x8500 (LxPxA)
Peso totale (kg)	1100

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	100W
Numero di faretti	6
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	4400

Palo

Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Stabilità al vento	110 km/h
Valvola di sicurezza per abbassare il palo	si
Rotazione	340°

Pacco batterie

Tipo	Litio
Numero di batterie	1
Potenza Pacco batterie	25,9 Vdc 200 Ah

Modalità ibrida

Autonomia della batteria	11 h - 30'
Tempo di ricarica (con fari spenti)	3 h
Ciclo completo di scarica e carica	14 h - 30'
Consumo in modalità ibrida	0,11 l/h

Generatore

Modello	Linz
Potenza nominale	3.5 kVA
Presa di corrente	N/A - opzione
Frequenza nominale	50 Hz
Livello di rumore dB(A) 7 m	0-65

Motore

Modello	Yanmar 2TNV70 raffreddato a liquido
Layout - giri/min	2 cilindri 1500 giri/min
Serbatoio carburante (l)	160
Consumo di carburante	0,55 L/h
Tempo di esecuzione prima del rabbocco	1455 h


TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.